# ANELLI

LUSTRE · DES ANNEAUX MINÉRAUX



## L'OBJET

ANELLI enfile des sphères en albâtre le long d'un anneau lumineux, comme un collier de pierres en suspension. Les veines de l'albâtre filtrent la lumière LED en une lueur chaude et minérale.

## MATIÈRES

Albâtre naturel
Laiton

## SERVICES

| | |
|---|---|
| Livraison offerte | Sans minimum d'achat |
| Retours 30 jours | Dès réception |
| 3000K | Température de couleur |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Sphères | Albâtre naturel |
| Structure | Laiton |
| Source | LED intégrée · blanc chaud 3000 K |
| Variateur | Compatible (variateur non inclus) |
| Usage | Intérieur |
| Conformité Globale | Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient |

## Dimensions




| | |
|---|---|
| Format | Lustre suspendu sur câbles |
| Ø 60 cm | Ø 60 cm x H 6 cm |
| Ø 80 cm | Ø 80 cm x H 6 cm |
| Ø 100 cm | Ø 100 cm x H 6 cm |
| 2 anneaux · Ø 60 + 80 cm | Ø 80 cm |
| 2 anneaux · Ø 60 + 100 cm | Ø 100 cm |
| 3 anneaux · Ø 60 + 80 + 100 cm | Ø 100 cm |
| Câbles | 150 cm réglables |
| Installation | Plafond (câblage filaire) |

## Finitions



**Ø 60 cm · Doré & Blanc · Blanc chaud**

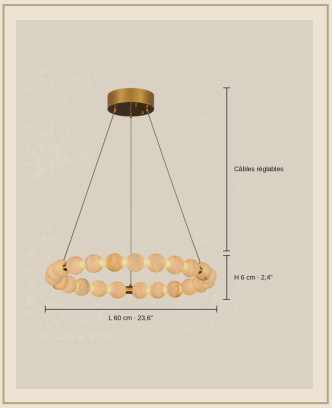

**Ø 80 cm · Doré & Blanc · Blanc chaud**



**Ø 100 cm · Doré & Blanc · Blanc chaud**



**Ø 100 cm · Doré & Blanc · Blanc chaud variable TRIAC**



**2 anneaux · Ø 60 + 80 cm · Doré & Blanc · Blanc chaud**



**2 anneaux · Ø 60 + 100 cm · Doré & Blanc · Blanc chaud**

## Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

LED intégrée : aucune ampoule à changer.

Albâtre : dépoussiérer au chiffon sec ; matériau poreux, éviter l'eau.

Métal : chiffon doux et sec ; pas de produits abrasifs.