
ANKA

APPLIQUE MURALE · UNE FUSION SOUVERAINE D'ART ET D'ARCHITECTURE

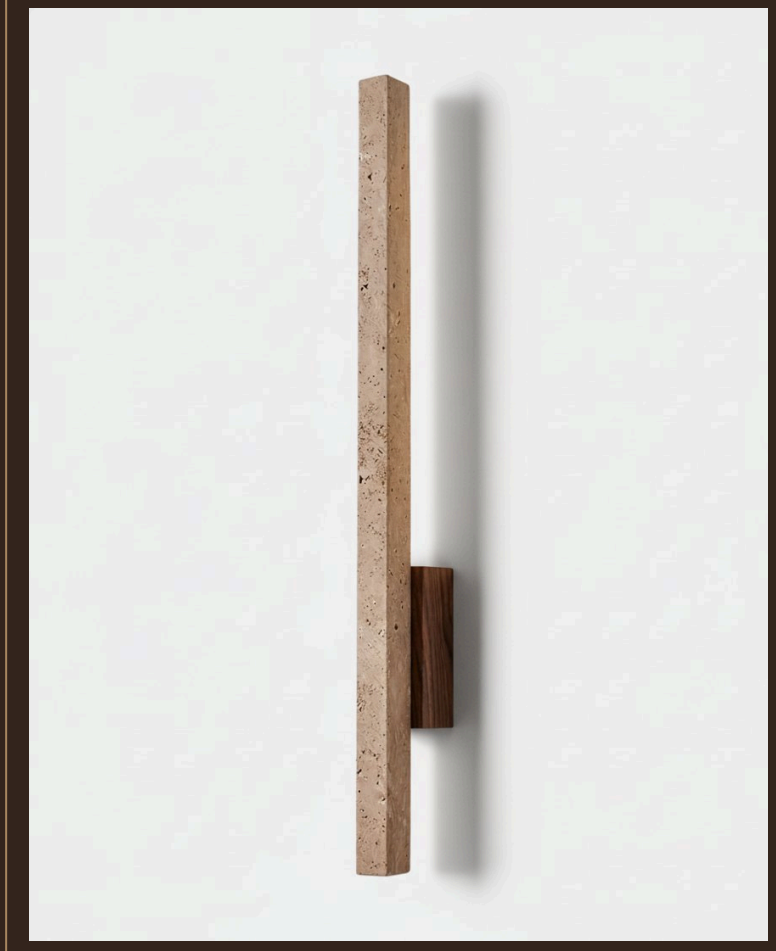

L'OBJET

L'alliance souveraine de la matière et de l'art. Imaginée par nos plus grands créateurs pour les intérieurs les plus exigeants, l'applique murale ANKA incarne le contraste parfait entre la noblesse brute d'une colonne de travertin texturé , avec ses imperfections naturelles poreuses, et la chaleur géométrique du bois massif .

MATIÈRES

Pierre de Travertin Texturée
Bois Massif

SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
3000K	Température de Couleur

Caractéristiques

Matière du Corps	Pierre de Travertin Texturée (Pores visibles, unique)
Base de Fixation	Bois Massif (Finition Noyer)
Technologie Lumineuse	LED Intégrée Hautes Performances (Lumière indirecte)
Durée de vie LED	~ 50 000 Heures
Température de Couleur	Blanc Chaud 3000K
Fonction Dimmable	Compatible (Nécessite variateur externe)
Certification Zones Humides	Certifié (Idéal Salles de Bains & Extérieurs couverts)
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient
Tension	AC 110-240V

Dimensions



Taille S	L 2.5 cm x H 55 cm
Taille L	L 2.5 cm x H 90 cm
Épaisseur	2.5 cm
Installation	Murale (Câblage électrique intégré)

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions



55 cm · Bois Foncé



55 cm · Bois Clair



90 cm · Bois Foncé



90 cm · Bois Clair

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

LED intégrée : aucune ampoule à changer.

Travertin : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.

Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.