
ANOD

SUSPENSION · L'HARMONIE ORGANIQUE

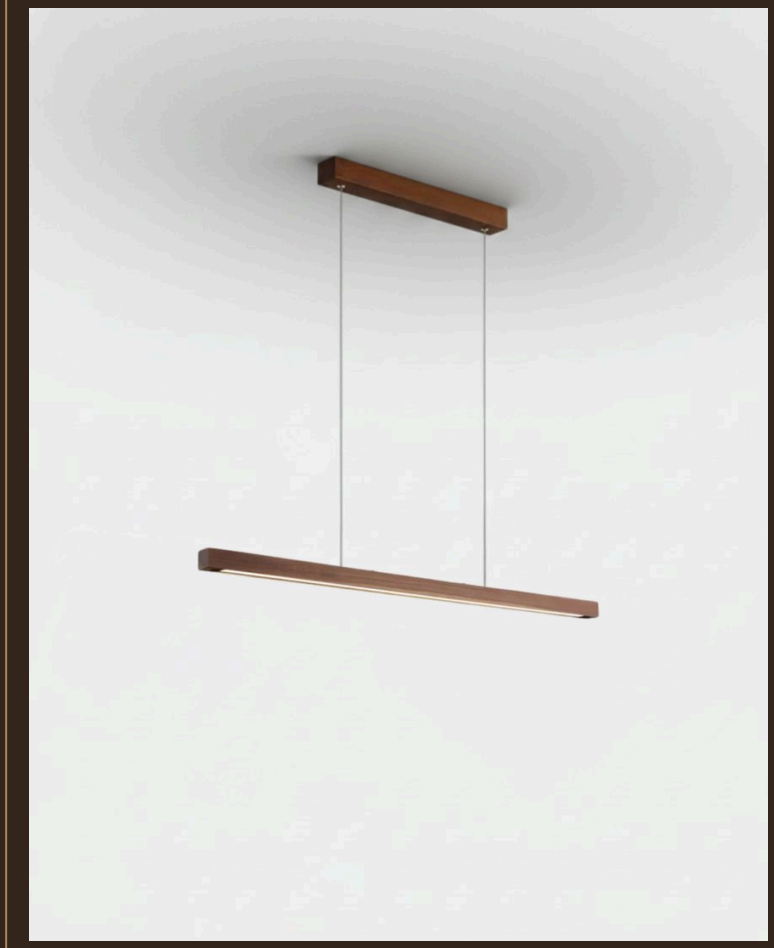

L'OBJET

Découvrez l'élégance absolue de la simplicité avec la suspension ANOD. Conçue pour les intérieurs les plus exigeants, cette pièce maîtresse incarne l'union parfaite entre le minimalisme sculptural et la chaleur du bois naturel massif
.

MATIÈRES

Bois Naturel Massif
Acrylique Haute Transmission


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
IP20	Indice de Protection
3000K	Température de Couleur

Caractéristiques

Corps Principal	Bois Naturel Massif (Finition soignée)
Diffuseur	Acrylique Haute Transmission (Anti-éblouissement)
Source Lumineuse	Module LED Linéaire Intégré
Type d'Éclairage	Éclairage homogène vers le bas (Downlight)
Température de Couleur	Blanc Chaud 3000K (Standard ambiance)
Fonction Dimmable	Oui (Compatible avec variateur mural standard)
Tension	Universelle AC 110V-240V
Indice de Protection	IP20 (Usage intérieur)

Dimensions



Variantes de Longueur	80 cm | 100 cm | 120 cm | 150 cm
Câblage Suspendu	150 cm (Ajustable sur mesure)
Installation	Plafond (Câblage électrique fixe)

Au-dessus d'un îlot
Bas du luminaire à 75–85 cm du plan de travail ; espacer les têtes de 60–70 cm.

Au-dessus d'une table
Bas du luminaire à 70–80 cm du plateau, centré sur la longueur.

Pièce de passage
Laisser au moins 210 cm sous le luminaire pour circuler librement.

Finitions


80 cm · Bois Foncé


80 cm · Bois Clair


100 cm · Bois Foncé


100 cm · Bois Clair


120 cm · Bois Foncé


120 cm · Bois Clair


150 cm · Bois Foncé


150 cm · Bois Clair

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.