BERA

PLAFONNIER · L'ÉQUILIBRE MINÉRAL ET ARCHITECTURAL



L'OBJET

Une véritable invitation au luxe et au raffinement. Ce luminaire au design exclusif capte le regard et sublime votre architecture intérieure.

MATIÈRES

Travertin Authentique


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Plaque de Fixation	Bois Massif (Finition Noyer ou Bois Naturel)
Abat-Jours Cylindriques	Travertin Authentique (Beige texturé)
Accents & Rotules	Métal de Précision (Finition Gold)
Douilles	Standard E26 / E27 (3 ou 4 selon modèle)
Puissance Recommandée	Jusqu'à 40W par tête (Incandescent ou équivalent LED)
Fonction Dimmable	Compatible avec variateur d'intensité (non inclus)
Certification Zones Humides	Certifié (Idéal Salles de Bains & Extérieurs couverts)
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient

Dimensions

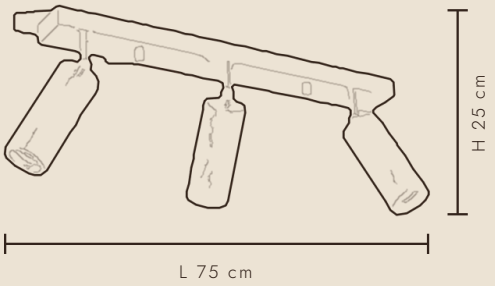

Modèle 3 Têtes	L 75 cm x H 25 cm
Modèle 4 Têtes	L 80 cm x H 25 cm
Installation	Câblage électrique intégré (Mur ou Plafond)

Pièce principale
Centrer au plafond ou au-dessus de la zone à éclairer.

Plafond bas
Idéal sous 2,50 m : le luminaire reste près du plafond.

Couloir
En série, espacer les plafonniers de 2 à 3 m.

Finitions


Triple · Bois Foncé


Triple · Bois Clair


Quadruple · Bois Foncé


Quadruple · Bois Clair

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Travertin : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.

Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.