BILPI

PLAFONNIER · L'ÉLÉGANCE À L'ÉTAT PUR



L'OBJET

BILPI se pose à plat contre le plafond, un disque d'albâtre qui diffuse sans éblouir. Faible encombrement, présence pleine.

MATIÈRES

Albâtre véritable, taillé dans la masse
Laiton


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Abat-jour	Albâtre véritable, taillé dans la masse
Structure & Finitions	Laiton
Source	LED intégrée
Variateur	Compatible avec variateur d'intensité (non inclus)
Installation	Câblage intégré — électricien recommandé
Particularité	Veines, teinte et translucidité varient d'une pièce à l'autre

Dimensions

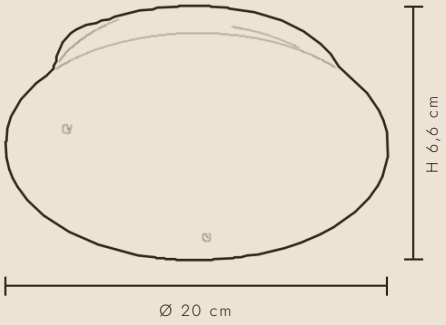

Taille 1	Ø 20 cm x H 6,6 cm
Taille 2	Ø 30 cm x H 6,6 cm
Taille 3	Ø 40 cm x H 6,6 cm
Taille 4	Ø 50 cm x H 6,6 cm

Pièce principale
Centrer au plafond ou au-dessus de la zone à éclairer.

Plafond bas
Idéal sous 2,50 m : le luminaire reste près du plafond.

Couloir
En série, espacer les plafonniers de 2 à 3 m.

Finitions


Ø 20 cm x H 6,6 cm · Blanc chaud 3000 K


Ø 30 cm x H 6,6 cm · Blanc chaud 3000 K


Ø 40 cm x H 6,6 cm · Blanc chaud 3000 K


Ø 50 cm x H 6,6 cm · Blanc chaud 3000 K

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

LED intégrée : aucune ampoule à changer.

Albâtre : pierre tendre, dépoussiérer délicatement au chiffon sec.

Laiton & bronze : chiffon sec ; la patine évolue naturellement avec le temps.