
BODO

APPLIQUE MURALE · L'ALLIANCE PARFAITE DE L'ART ET DE LA FONCTIONNALITÉ

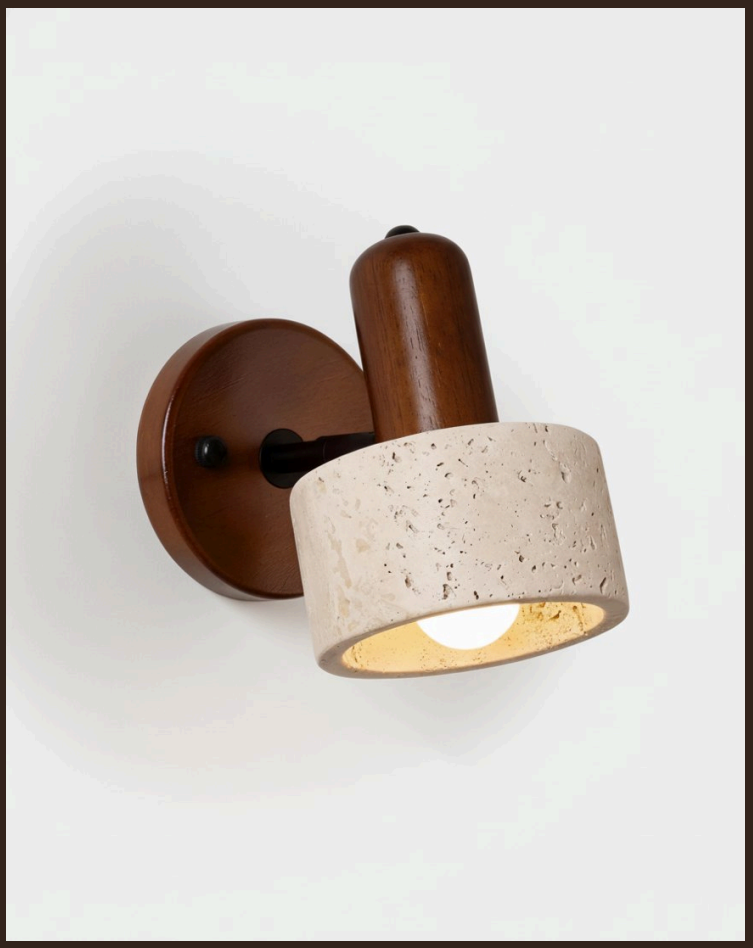

L'OBJET

Ce bijou d'illumination a été imaginé par nos meilleurs designers pour offrir une expérience visuelle unique. L'applique murale BODO orchestre une rencontre magistrale et audacieuse entre un corps structuré en bois massif , une élégante coupole minérale en Travertin véritable et l'éclat pur d'un globe en verre opalin .

MATIÈRES

Bois Massif
Verre Opalin Premium


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Coupole Minérale	Travertin Authentique Brut (Beige Texturé)
Corps & Base	Bois Massif (Couleur Noyer ou Bois Naturel)
Globe Diffuseur	Verre Opalin Premium (Finition Blanc)
Accents & Articulation	Métal de Précision (Finition Noir ou Laiton)
Douille	Standard E26 / E27 (1 Douille)
Puissance Recommandée	Ampoule 40W max (Incandescente ou équivalent LED) - Non incluse
Fonction Dimmable	Compatible avec variateur d'intensité (non inclus)
Certification Zones Humides	Certifié (Idéal Salles de Bains & Extérieurs couverts)

Dimensions

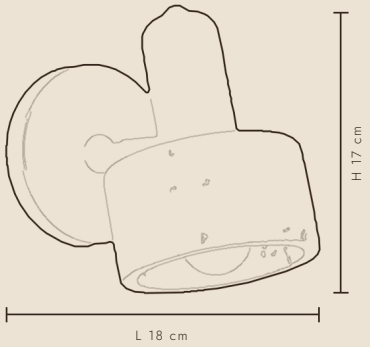

Modèle A (Standard)	L 18 cm x H 17 cm
Modèle B (Grand)	L 20 cm x H 22 cm
Installation	Murale ou Plafond (Câblage électrique intégré)

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions


Cylindre · Bois Foncé


Cylindre · Bois Clair


Coupole · Bois Foncé


Coupole · Bois Clair

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Travertin : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.

Verre : chiffon doux, légèrement humide si besoin, sans produit abrasif.