
CANNELURE

PLAFONNIER · UN DÉTAIL D'ÉBÉNISTE

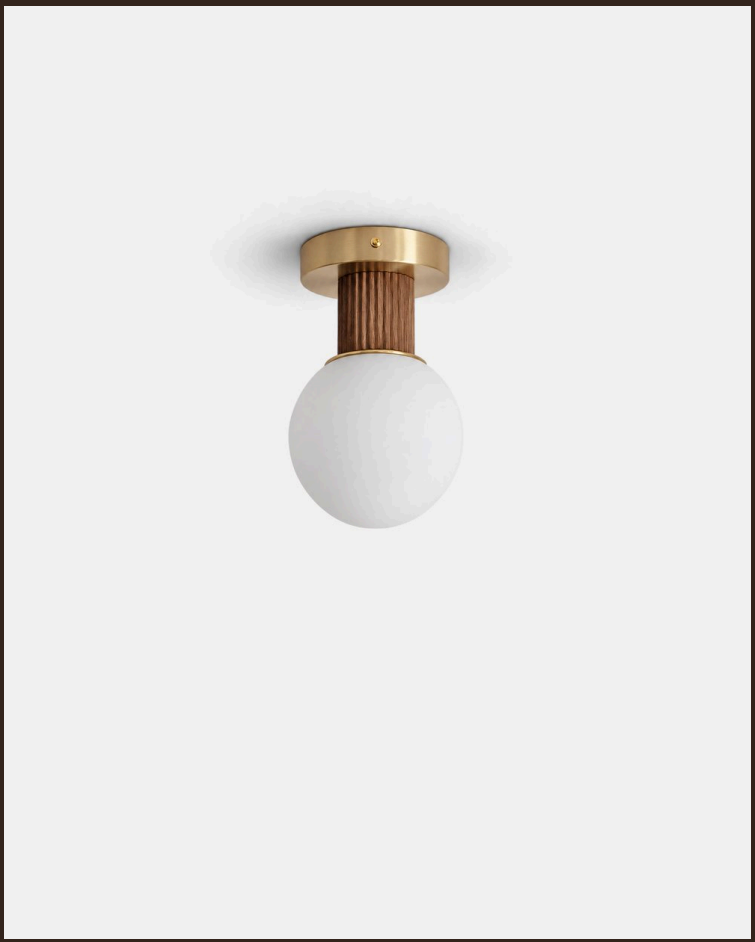

L'OBJET

CANNELURE relie sa patère laiton à son globe par un col cannelé en bois, tourné comme un pied de meuble ancien. Modèle A à globe lisse (Ø 15 ou 20 cm), modèle B à globe strié en forme de jarre (Ø 20 cm).

MATIÈRES

Verre opalin blanc
Col cannelé en bois
Certifié


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
E27	Culot

Caractéristiques


Abat-jour	Verre opalin blanc, lisse ou strié
Corps	Col cannelé en bois, patère en laiton
Douille	E27 · 40 W max (ampoule non fournie)
Variateur	Compatible (variateur non fourni)
Zones Humides	Certifié (salle de bain, extérieur couvert)
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient

Dimensions

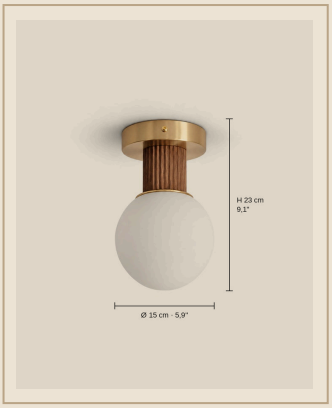


Format	Plafonnier semi-encastré
Modèle A · Globe · Ø 15 cm	Ø 15 cm x H 23 cm
Modèle A · Globe · Ø 20 cm	Ø 20 cm x H 28 cm
Modèle B · Strié · Ø 20 cm	Ø 20 cm x H 28 cm
Installation	Plafond (câblage filaire)


Finitions




Modèle A · Globe · Ø 15 cm · Noyer




Modèle A · Globe · Ø 15 cm · Bois clair




Modèle A · Globe · Ø 20 cm · Noyer



Modèle A · Globe · Ø 20 cm · Bois clair



Modèle B · Strié · Ø 20 cm · Noyer



Modèle B · Strié · Ø 20 cm · Bois clair

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Douille E27 · 40 W max (ampoule non fournie) : respecter la puissance maximale indiquée.

Verre : chiffon microfibre sec ou légèrement humide, puis bien sécher.

Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.

Tissu : dépoussiérer à la brosse douce ou à l'aspirateur à faible puissance.