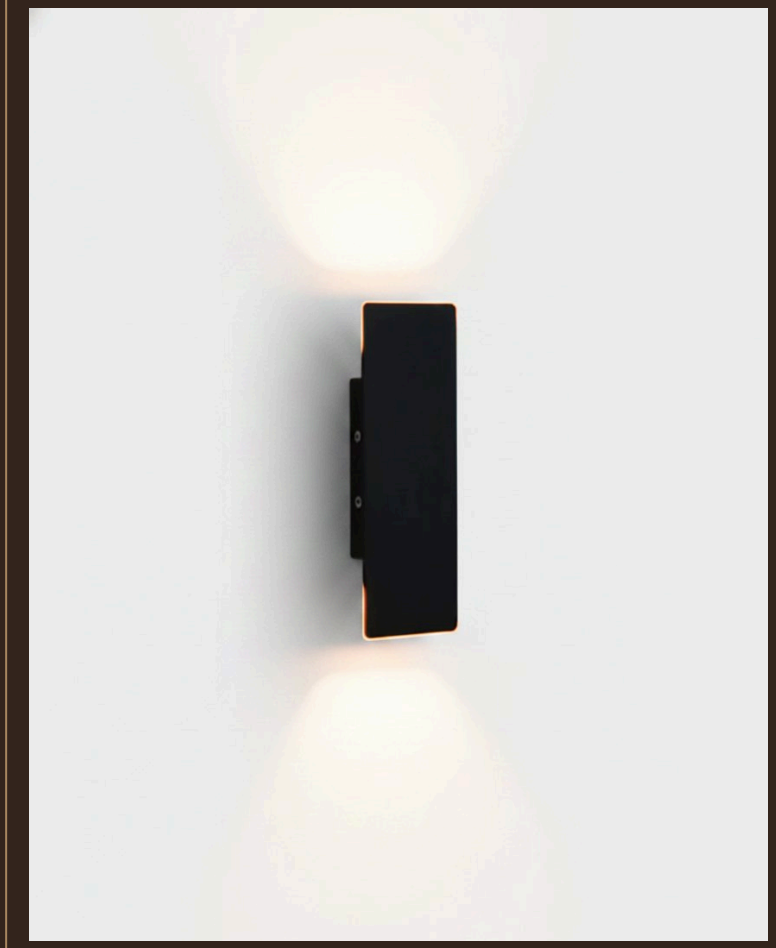
CAVTO

APPLIQUE MURALE · L'EXCELLENCE ARCHITECTURALE EN EXTÉRIEUR



L'OBJET

L'applique murale CAVTO repousse les limites de l'éclairage de façade. Conçue pour sublimer vos espaces à ciel ouvert, elle arbore une silhouette rectangulaire au minimalisme radical.

MATIÈRES

Aluminium Massif Anti-Corrosion
IP65
Faisceau lèche-mur homogène
LED Intégrée Premium


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
IP65	Protection Intempéries

Caractéristiques

Bouclier Architectural	Aluminium Massif Anti-Corrosion (Inoxydable)
Protection Intempéries	IP65 (Totalement étanche, résiste aux pluies battantes)
Type d'Éclairage	Faisceau lèche-mur homogène (Haut & Bas)
Source Lumineuse	LED Intégrée Premium (Durée de vie : 50 000 heures)
Température de Couleur	Au choix : Blanc Chaud ou Blanc Froid
Fonction Dimmable	Disponible sur demande
Tension	Universelle AC 90V-260V

Dimensions



Micro (2W)	H 9.7 cm x L 5.4 cm x P 3.5 cm
Petit (6W)	H 20.5 cm x L 7 cm x P 3.8 cm
Moyen (18W)	H 41 cm x L 7 cm x P 3.8 cm
Grand (24W)	H 61 cm x L 7 cm x P 3.8 cm
Très Grand	H 81 cm x L 7 cm x P 3.8 cm
Environnement	Spécial Extérieur (100% Étanche)

Finitions



Noir · 20.5 cm · Blanc chaud (3000k)


Noir · 9.7 cm · Blanc chaud (3000k)



Noir · 41 cm · Blanc chaud (3000k)


Noir · 61 cm · Blanc chaud (3000k)


Noir · 81 cm · Blanc chaud (3000k)


Blanc · 20.5 cm · Blanc chaud (3000k)


Blanc · 9.7 cm · Blanc chaud (3000k)


Blanc · 41 cm · Blanc chaud (3000k)


Blanc · 61 cm · Blanc chaud (3000k)


Blanc · 81 cm · Blanc chaud (3000k)

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

LED intégrée : aucune ampoule à changer.