DALLAGE

PLAFONNIER · LA PIERRE BRUTE

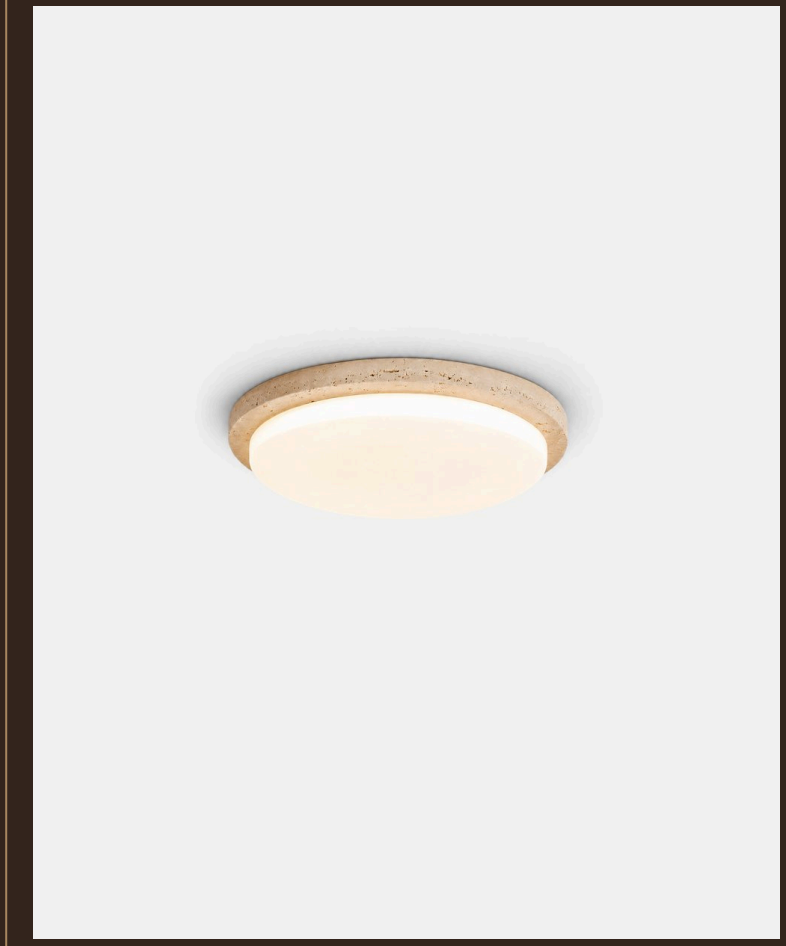

L'OBJET

DALLAGE cercle son diffuseur d'une couronne épaisse en travertin naturel, aux pores et veines bien visibles. Avec 6 cm d'épaisseur, il habille les plafonds bas et diffuse une lumière LED 3000 K douce et homogène.

MATIÈRES

Diffuseur en acrylique opalin
Couronne en travertin naturel
Certifié

SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
3000K	Température de couleur

Caractéristiques

Abat-jour	Diffuseur en acrylique opalin
Corps	Couronne en travertin naturel
Technologie Lumineuse	LED intégrée (non remplaçable) · ~50 000 h
Température de Couleur	Blanc chaud 3000 K
Variateur	Non variable
Zones Humides	Certifié (salle de bain, extérieur couvert)
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient

Dimensions

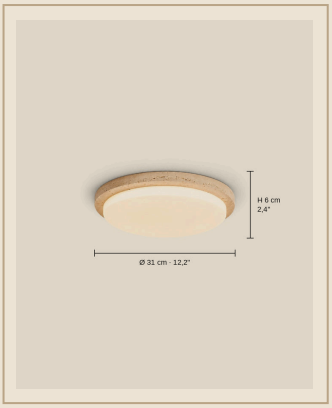

Format	Plafonnier ou applique murale
Ø 31 cm	Ø 31 cm x H 6 cm
Ø 40 cm	Ø 40 cm x H 6 cm
Ø 53 cm	Ø 53 cm x H 6 cm
Installation	Plafond ou mur (câblage filaire)

Finitions



Ø 31 cm



Ø 40 cm



Ø 53 cm

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.	Pierre : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.
Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.	Tissu : dépoussiérer à la brosse douce ou à l'aspirateur à faible puissance.
LED intégrée : aucune ampoule à changer.	Résine & acrylique : chiffon microfibre légèrement humide ; ni alcool ni solvant.