DOMOT

APPLIQUE MURALE · UN DESIGN EN AUVENT PROTECTEUR



L'OBJET

Redéfinissez l'esthétique de votre façade avec la déclinaison de l'applique DOMOT. Son architecture profilée en forme de visière courbée ne se contente pas d'être élégante : elle enveloppe le diffuseur lumineux sous une coque robuste en alliage d'aluminium massif .

MATIÈRES

Alliage d'Aluminium Épaissi
IP65
Éclairage orienté vers le bas
Module LED Intégré Haute Performance


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
IP65	Protection Intempéries
3000K	Température de Couleur

Caractéristiques

Bouclier Architectural	Alliage d'Aluminium Épaissi (Finition Noire Mat)
Protection Intempéries	IP65 (Totalement étanche à la pluie et à la poussière)
Direction du Faisceau	Éclairage orienté vers le bas (Anti-éblouissement)
Technologie LED	Module LED Intégré Haute Performance (18W ou 30W)
Rendu des Couleurs	CRI > 80 (Sublime les textures des murs extérieurs)
Température de Couleur	Au choix : Blanc Chaud (3000K), Naturel ou Froid
Fonction Dimmable	Non dimmable (Interrupteur mural standard)
Tension & Sécurité	AC 110V-220V (Certification CE Européenne)

Dimensions

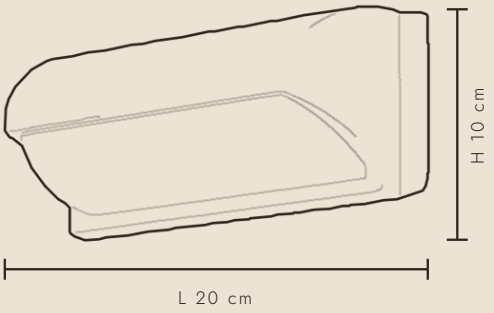

Modèle Compact (18W)	L 20 cm x H 10 cm x P 12 cm
Modèle Grand (30W)	L 30 cm x H 12 cm x P 14 cm
Environnement	Spécial Extérieur (100% Étanche)
Installation	Murale (Câblage électrique fixe)

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions



26 cm · Blanc chaud (3000k)



38 cm · Blanc chaud (3000k)

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

LED intégrée : aucune ampoule à changer.