
EOS

SUSPENSION · PURE ÉLÉGANCE ORGANIQUE

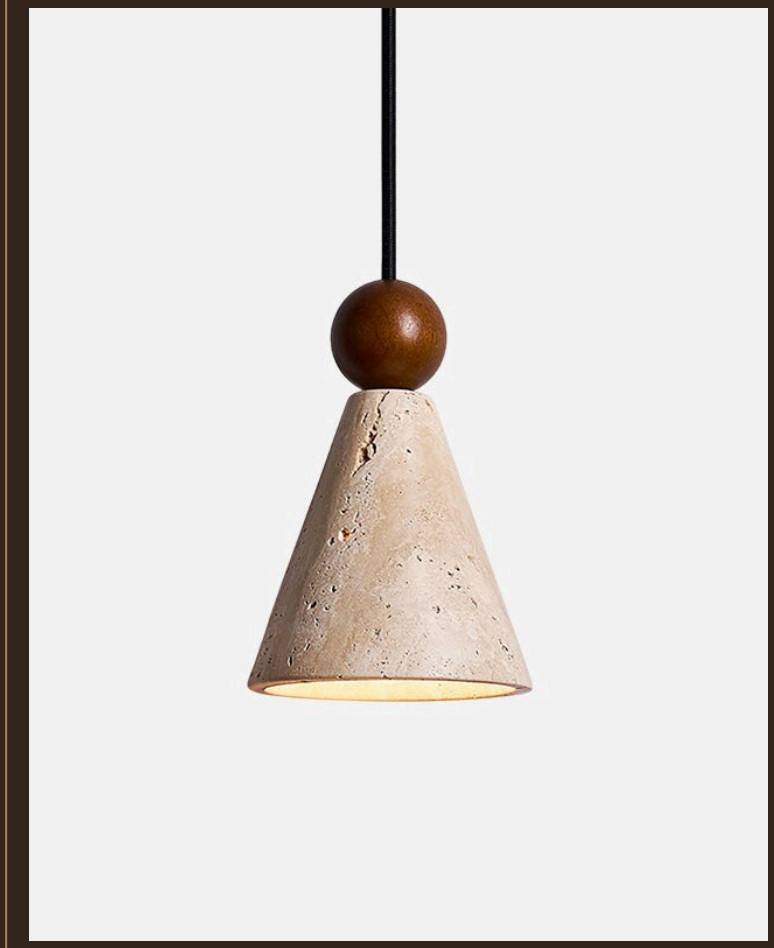

L'OBJET

L'A. Suspension | EOS est l'alliance parfaite entre l'art et la fonctionnalité, un véritable bijou d'illumination tactile.

MATIÈRES

Pierre de Travertin Véritable & Bois de...
Direct


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Matériaux Principaux	Pierre de Travertin Véritable & Bois de Noyer Massif
Diffuseur	Direct (Aucun diffuseur visible)
Type de Douille	Douille G9
Puissance Recommandée	40W Max (ou équivalent LED)
Voltage	AC 110-240V
Variateur	Compatible (non inclus)
Installation	Hardwired (Câblage intégré mur/plafond), Compatible plafonds inclinés (<30°)
Certifications	Conformité Global (NA, Aus, Eur, Moyen-Orient)

Dimensions



Taille	Ø 12 cm x H 15 cm
Taille	L 60 cm x H 150 cm
Taille	Ø 30 cm x H 150 cm
Taille	L 60 cm x H 150 cm
Câble	150 cm (ajustable)
Installation	Hardwired (Câblage intégré mur/plafond)

Finitions



Simple · Travertin



Double · Travertin



Triple · Travertin



Triple Circulaire · Travertin

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Travertin : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.

Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.