
ESTER

APPLIQUE MURALE · L'ÉLÉGANCE ARCHITECTURALE EN EXTÉRIEUR

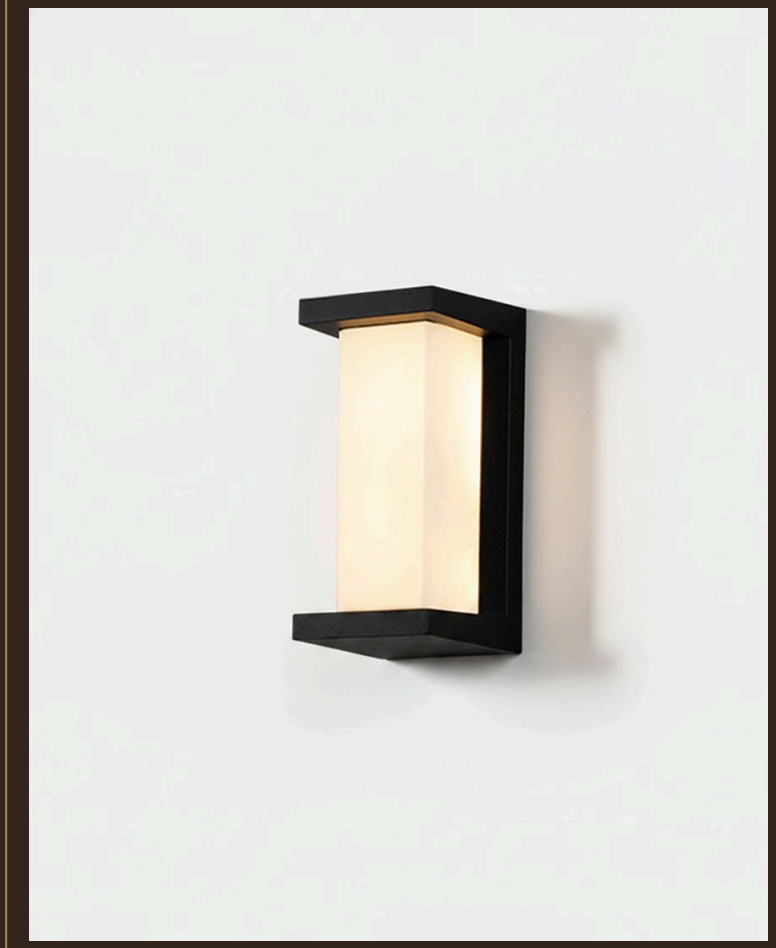

L'OBJET

Sublimez l'architecture de votre façade avec l'applique murale d'extérieur ESTER. Pensée comme une véritable colonne de lumière, elle encadre son diffuseur lumineux entre deux bases solides en alliage d'aluminium épaissi .

MATIÈRES

Acrylique Premium à Haute Transmission...


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
IP65	Protection Intempéries
3000K	Température de Couleur

Caractéristiques

Bouclier Architectural	Alliage d'Aluminium Épaissi (Finition Noire Anti-Corrosion)
Protection Intempéries	IP65 (Étanche, anti-poussière, conception scellée)
Diffuseur Intégré	Acrylique Premium à Haute Transmission Lumineuse
Technologie LED	Puce LED Haute Performance (18W ou 30W)
Rendu des Couleurs	CRI > 80 (Restitution fidèle des textures extérieures)
Température de Couleur	Au choix : Blanc Chaud (3000K), Naturel ou Froid
Fonction Dimmable	Non dimmable (Interrupteur mural classique)
Tension & Sécurité	AC 110V-220V (Certification CE)

Dimensions



Modèle Compact (18W)	H 26 cm x L 12.5 cm x P 12.5 cm
Modèle Grand (30W)	H 30 cm x L 14 cm x P 14 cm
Environnement	Spécial Extérieur (100% Étanche)
Installation	Murale (Câblage électrique fixe)

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions



26 cm · Blanc chaud (3000k)



30 cm · Blanc chaud (3000k)

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.