FENZE

PLAFONNIER · L'ÉLÉGANCE À L'ÉTAT PUR



L'OBJET

FENZE ramasse la lumière dans un volume d'albâtre taillé dans la masse, puis la rend à la pièce entière.

MATIÈRES

Albâtre véritable, taillé dans la masse
Laiton


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Abat-jour	Albâtre véritable, taillé dans la masse
Structure & Finitions	Laiton
Source	LED intégrée
Tension	AC 110-240V
Installation	Câblage intégré — électricien recommandé
Usage	Usage intérieur, en atmosphère sèche
Particularité	Veines, teinte et translucidité varient d'une pièce à l'autre

Dimensions

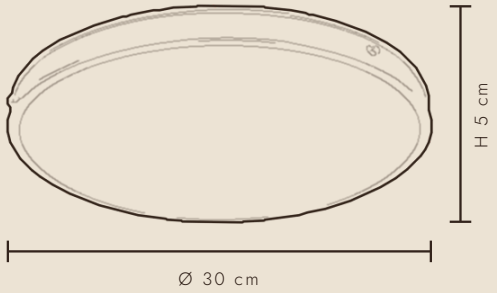

Taille 1	Ø 30 cm x H 5 cm
Taille 2	Ø 40 cm x H 5 cm
Taille 3	Ø 50 cm x H 5 cm

Pièce principale
Centrer au plafond ou au-dessus de la zone à éclairer.

Plafond bas
Idéal sous 2,50 m : le luminaire reste près du plafond.

Couloir
En série, espacer les plafonniers de 2 à 3 m.

Finitions


30 cm · Or · Blanc chaud 3000 K


30 cm · Noir · Blanc chaud 3000 K


40 cm · Or · Blanc chaud 3000 K


40 cm · Noir · Blanc chaud 3000 K


50 cm · Or · Blanc chaud 3000 K


50 cm · Noir · Blanc chaud 3000 K

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

LED intégrée : aucune ampoule à changer.

Albâtre : pierre tendre, dépoussiérer délicatement au chiffon sec.

Laiton & bronze : chiffon sec ; la patine évolue naturellement avec le temps.