
# GANO

APPLIQUE MURALE · L'ÉLÉGANCE À L'ÉTAT PUR

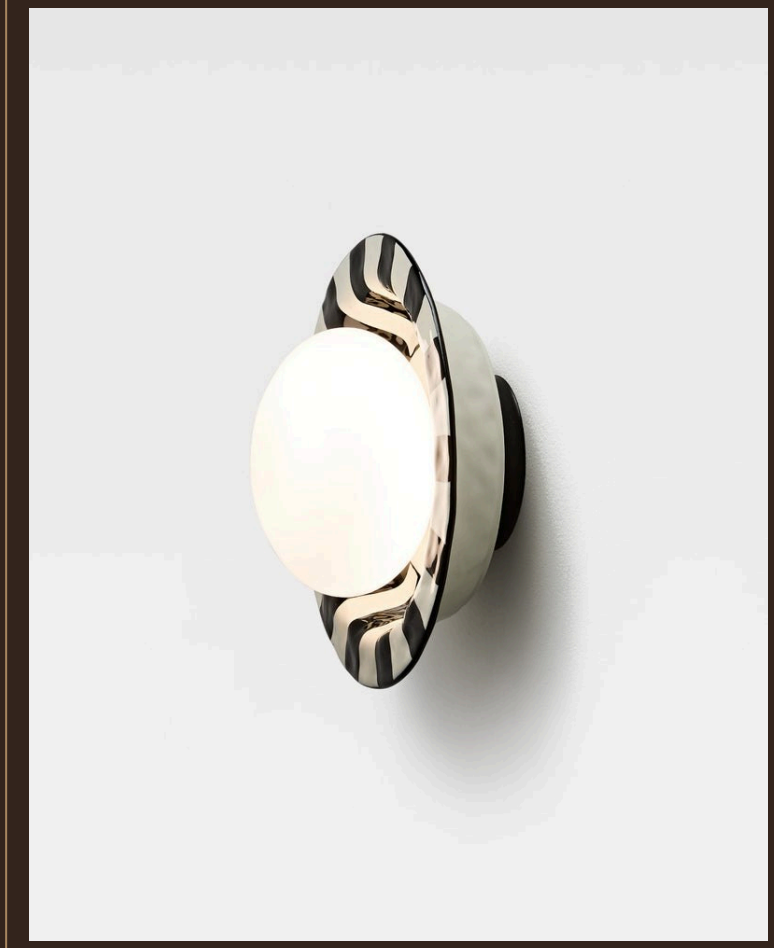

## L'OBJET

Découvrez l'élégance à l'état pur avec notre nouvelle création lumineuse. Ce chef-d'œuvre architectural redéfinit l'éclairage intérieur.

## MATIÈRES

Métal de Précision
Verre Opalin


## SERVICES

| | |
|---|---|
| Livraison offerte | Sans minimum d'achat |
| Retours 30 jours | Dès réception |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Réflecteur / Corolle | Céramique Premium (Bords délicatement ondulés) |
| Nuancier Disponible | Noir Profond ou Blanc Pur |
| Base Murale | Métal de Précision |
| Globe Diffuseur | Verre Opalin (Finition Blanc) |
| Douille | Standard G9 (1 Douille) |
| Puissance Recommandée | Ampoule 10W max (Incandescente ou équivalent LED) - Non incluse |
| Fonction Dimmable | Compatible avec variateur d'intensité (non inclus) |
| Certification Zones Humides | Certifié (Idéal Salles de Bains & Extérieurs couverts) |
| Conformité Globale | Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient |

# Dimensions




| | |
|---|---|
| Dimensions Totales | Ø 12 cm x H 25 cm |
| Installation | Murale ou Plafond (Câblage électrique intégré) |

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

# Finitions



**Noir & Blanc**

# Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Verre : chiffon doux, légèrement humide si besoin, sans produit abrasif.

Céramique : chiffon doux et sec.