
GERCE

APPLIQUE MURALE · L'ÉLÉGANCE À L'ÉTAT PUR

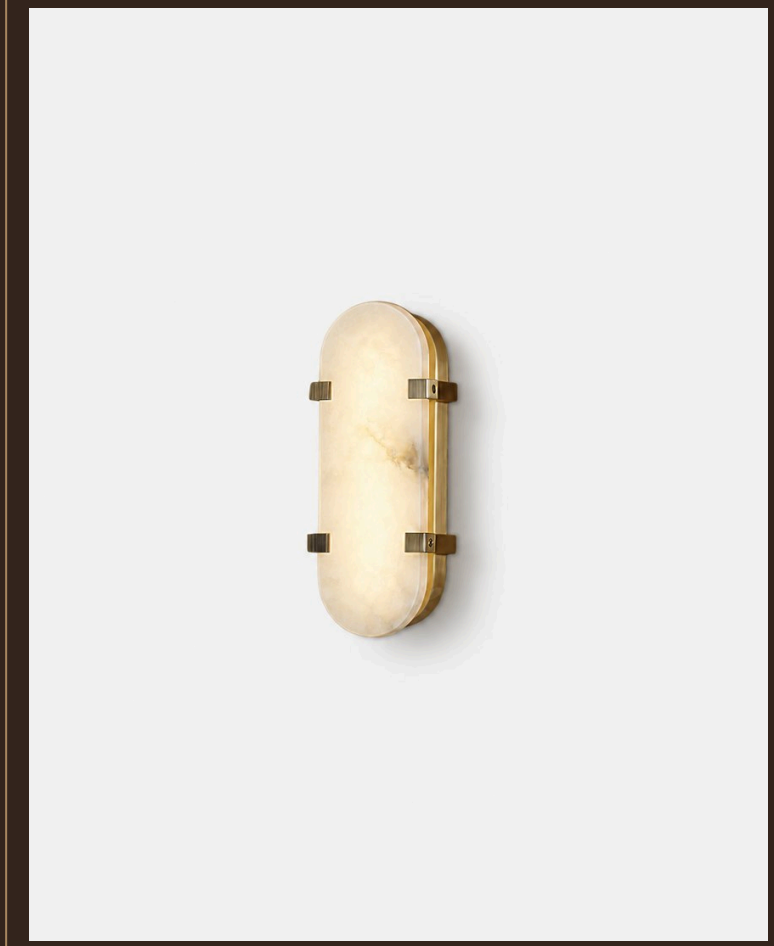

L'OBJET

GERCE joue la retenue. Un bloc d'albâtre compact, une fixation qui s'efface, et la matière laissée seule face à la lumière.

MATIÈRES

Albâtre véritable, taillé dans la masse
Laiton


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Abat-jour	Albâtre véritable, taillé dans la masse
Structure & Finitions	Laiton
Source	LED intégrée
Tension	AC 110-240V
Variateur	Compatible avec variateur d'intensité (non inclus)
Installation	Câblage intégré — électricien recommandé
Usage	Usage intérieur, en atmosphère sèche
Particularité	Veines, teinte et translucidité varient d'une pièce à l'autre

Dimensions



Taille 1	l 12,7 cm x H 35 cm
Taille 2	l 12,7 cm x H 63 cm

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions



Ø 12,7 cm x H 35 cm · Or & Blanc · Blanc chaud 3000 K



Ø 12,7 cm x H 35 cm · Noir & Blanc · Blanc chaud 3000 K



Ø 12,7 cm x H 63 cm · Or & Blanc · Blanc chaud 3000 K



Ø 12,7 cm x H 63 cm · Noir & Blanc · Blanc chaud 3000 K

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

LED intégrée : aucune ampoule à changer.

Albâtre : pierre tendre, dépoussiérer délicatement au chiffon sec.

Laiton & bronze : chiffon sec ; la patine évolue naturellement avec le temps.