ILOA

SUSPENSION · LA PIERRE, GARDÉE BRUTE



L'OBJET

Le travertin d'ILOA n'a pas été poli pour faire joli : ses cratères, ses veines et ses éclats sombres sont restés là où la carrière les a laissés. Un collier de bois de noyer adoucit le haut, un câble noir file au plafond, et c'est tout. Seize centimètres de diamètre — la discrétion d'un objet qui n'a rien à prouver.

MATIÈRES

Pierre de Travertin Authentique
Métal de Précision


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Abat-jour	Pierre de Travertin Authentique (Gris ou Beige)
Collier Supérieur	Bois Massif (Finition Noyer)
Monture & Câble	Métal de Précision (Finition Noir)
Douille	E27 standard — ampoule non incluse
Puissance max	40 W (équivalent LED recommandé)
Fonction Dimmable	Compatible variateur (non inclus)
Tension	AC 110-240V
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient

Dimensions

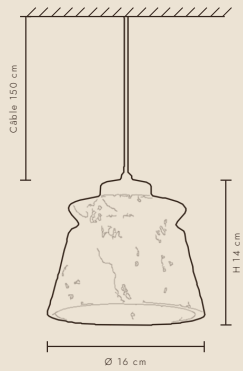

Simple · 1 tête	Ø 16 cm x H 14 cm
Linéaire · 3 têtes	L 60 cm x H 150 cm
Câblage & Longueur	Câbles de 150 cm facilement ajustables
Compatibilité Plafond	Adaptable aux plafonds inclinés (< 30°)

Au-dessus d'un îlot
Bas du luminaire à 75–85 cm du plan de travail ; espacer les têtes de 60–70 cm.

Au-dessus d'une table
Bas du luminaire à 70–80 cm du plateau, centré sur la longueur.

Pièce de passage
Laisser au moins 210 cm sous le luminaire pour circuler librement.

Finitions


1 tête · Gris


1 tête · Beige


3 têtes · Gris


3 têtes · Beige

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Travertin : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.

Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.