
JILO

PLAFONNIER · L'ÉQUILIBRE GÉOMÉTRIQUE ET NATUREL AU ZÉNITH

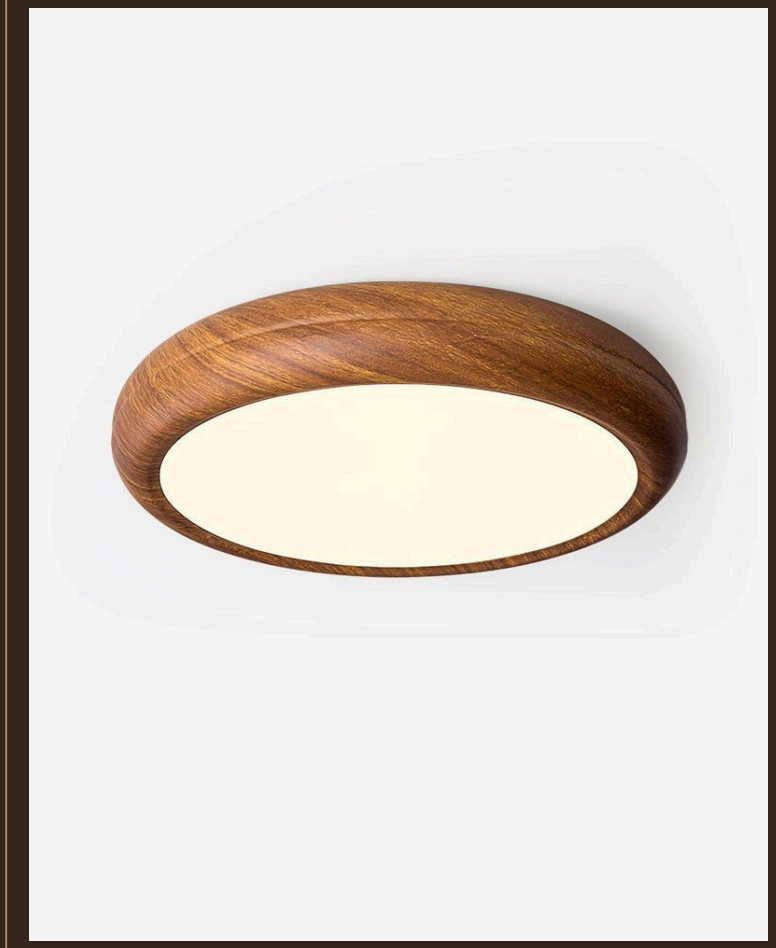

L'OBJET

Une véritable invitation au luxe et au raffinement. Conçu pour les intérieurs les plus exigeants, le plafonnier JILO capte le regard et sublime votre architecture.

MATIÈRES

Métal Haute Densité
Acrylique Blanc Translucide Premium


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
3000K	Température de Couleur

Caractéristiques

Structure Externe	Métal Haute Densité (Finition Grain de Noyer Texturé)
Diffuseur Central	Acrylique Blanc Translucide Premium (White)
Technologie Lumineuse	Module LED Intégré (Remplaçable)
Durée de vie LED	~ 50 000 Heures
Température de Couleur	Blanc Chaud 3000K
Certification Zones Humides	Certifié (Idéal Salles de Bains de luxe & Extérieurs couverts)
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient
Tension	AC 110-240V

Dimensions

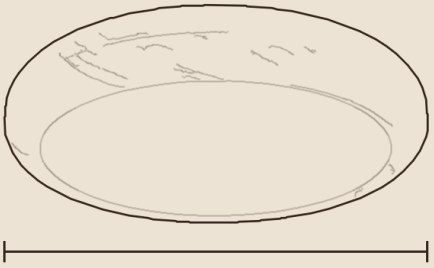

Bois Clair	Ø 30 cm | Ø 40 cm | Ø 50 cm
Bois Foncée	Ø 30 cm | Ø 40 cm | Ø 50 cm
Puissance & Luminosité	De 18W (1800 lm) à 36W (3600 lm)
Installation	Plafonnier (Câblage électrique intégré, Flush Mount)

Pièce principale
Centrer au plafond ou au-dessus de la zone à éclairer.

Plafond bas
Idéal sous 2,50 m : le luminaire reste près du plafond.

Couloir
En série, espacer les plafonniers de 2 à 3 m.

Finitions


40 cm · Bois Clair


40 cm · Bois Foncé


30 cm · Bois Clair


30 cm · Bois Foncé


50 cm · Bois Clair

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

LED intégrée : aucune ampoule à changer.

Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.