
KERA

APPLIQUE MURALE · L'ÉQUILIBRE SAISISSANT DES MATIÈRES

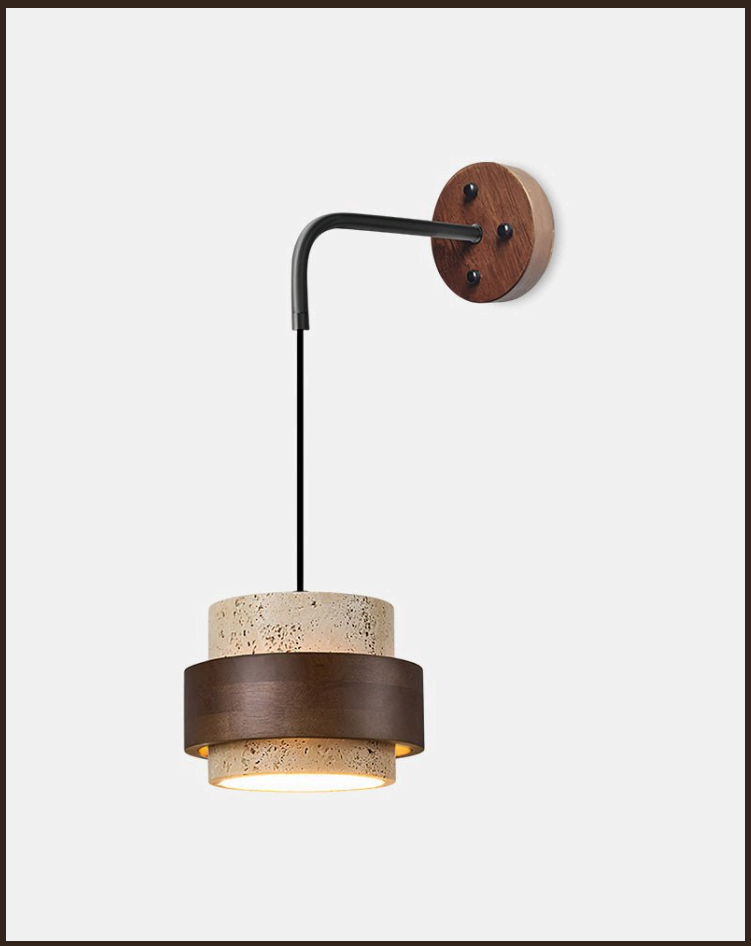

L'OBJET

Sublimez votre espace avec ce chef-d'œuvre d'éclairage. Conçue pour les intérieurs les plus exigeants, l'applique murale KERA allie un design sophistiqué à une qualité de fabrication exceptionnelle.

MATIÈRES

Travertin Authentique ceinturé de Bois…
Métal et Base en Bois


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Abat-Jour Minéral	Travertin Authentique (Beige) ceinturé de Bois Massif
Structure & Fixation	Métal (Noir) et Base en Bois (Couleur Noyer)
Douille	Standard GX53 (1 Douille)
Puissance Recommandée	Ampoule 5W max (Incandescente ou équivalent LED) - Non incluse
Fonction Dimmable	Compatible avec variateur d'intensité (non inclus)
Certification Zones Humides	Certifié (Idéal Salles de Bains & Extérieurs couverts)
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient

Dimensions



Dimensions Totales	L 17 cm x H 12.5 cm
Câblage	Câblage électrique intégré (Installation murale ou plafond)

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions



Travertin

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Travertin : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.

Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.