
KIETY

APPLIQUE MURALE · LA LANTERNE ARCHITECTURALE RÉINVENTÉE

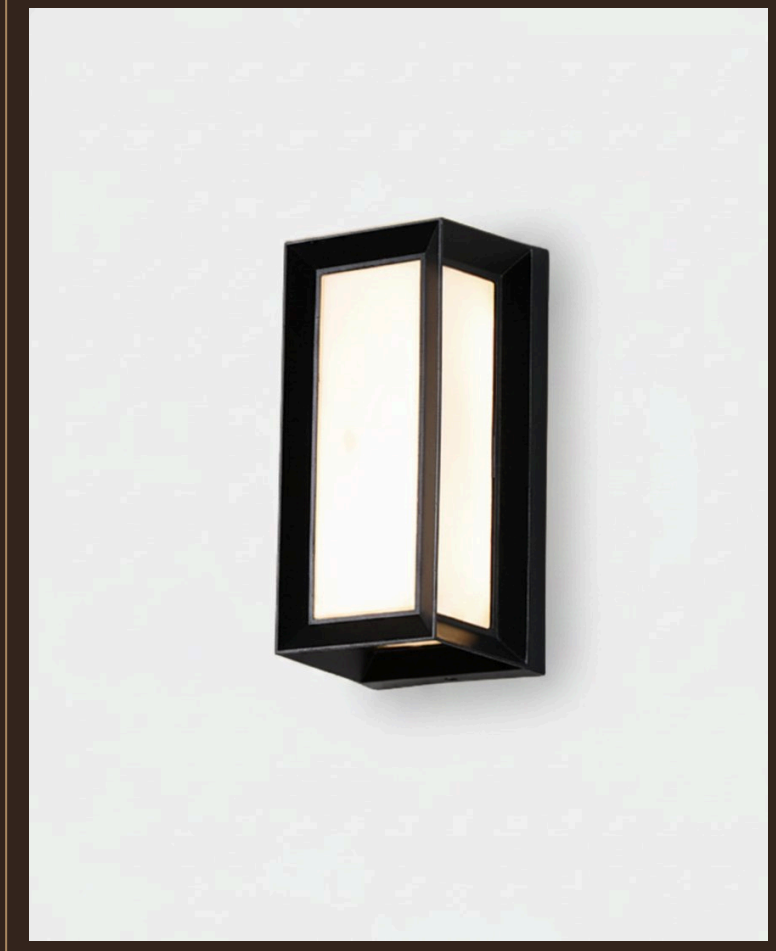

L'OBJET

Élevez le prestige de vos extérieurs avec l'applique murale KIETY. Pensée comme une lanterne contemporaine, elle encadre son diffuseur lumineux central à l'intérieur d'une cage géométrique en alliage d'aluminium épaissi .

MATIÈRES

Acrylique Premium Scellé


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
IP65	Protection Intempéries
3000K	Température de Couleur

Caractéristiques

Bouclier Architectural	Alliage d'Aluminium Épaissi (Finition Anti-Corrosion)
Protection Intempéries	IP65 (100% Étanche à la pluie et à la poussière)
Diffuseur Central	Acrylique Premium Scellé (Lumière douce et diffuse)
Technologie LED	Module LED Intégré Haute Performance (18W ou 30W)
Rendu des Couleurs	CRI > 80 (Sublime les textures de vos façades)
Température de Couleur	Au choix : Blanc Chaud (3000K), Naturel ou Froid (6500K)
Fonction Dimmable	Non dimmable (Interrupteur mural standard)
Tension & Sécurité	AC 110V-220V (Certification CE Européenne)

Dimensions



Modèle Compact (18W)	H 26 cm x L 11 cm x P 11 cm
Modèle Grand (30W)	H 30 cm x L 14 cm x P 13 cm
Environnement	Spécial Extérieur (100% Étanche)
Installation	Murale (Câblage électrique fixe)

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions



26 cm · Blanc chaud (3000k)



30 cm · Blanc chaud (3000k)

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

LED intégrée : aucune ampoule à changer.