
# KIO

SUSPENSION · UN CHEF-D'ŒUVRE TELLURIQUE

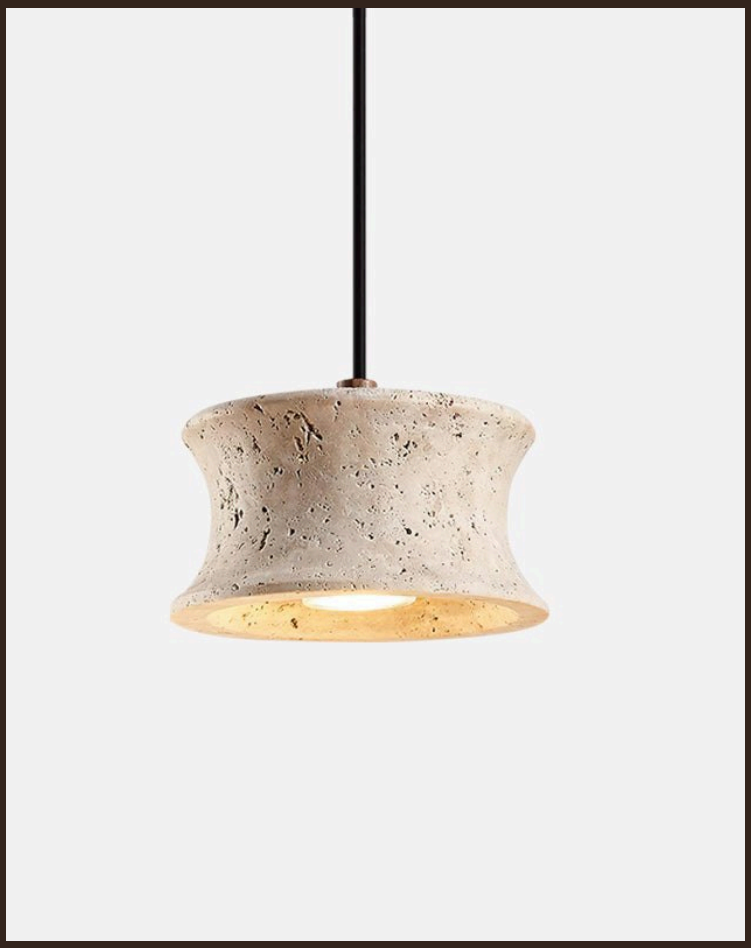

## L'OBJET

Sublimez votre espace avec ce véritable chef-d'œuvre d'éclairage. La suspension KIO redéfinit l'esthétique intérieure avec sa silhouette évasée unique, taillée d'une seule pièce dans la noblesse brute du travertin véritable .

## MATIÈRES

Pierre de Travertin Beige
Bois de Noyer Massif & Métal Noir


## SERVICES

| | |
|---|---|
| Livraison offerte | Sans minimum d'achat |
| Retours 30 jours | Dès réception |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Abat-jour | Pierre de Travertin Beige (Finition poreuse) |
| Accents & Monture | Bois de Noyer Massif & Métal Noir |
| Source Lumineuse | Douille GU10 (Ampoule non incluse) |
| Puissance Recommandée | 10W Incandescent Max ou équivalent LED |
| Variateur | Compatible avec variateurs d'intensité (non inclus) |
| Installation Adaptable | Compatible plafonds inclinés (<30°) |
| Voltage | AC 110-240V (Normes mondiales) |
| Conformité Globale | NA, Aus, Eur, Moyen-Orient Certifications |

# Dimensions

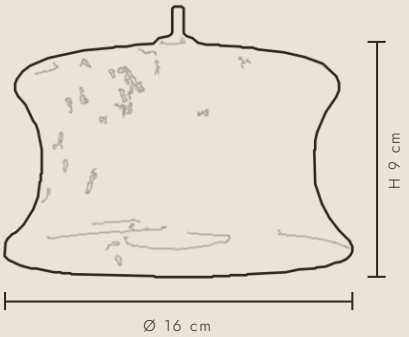


| | |
|---|---|
| Modèle Simple (1 Tête) | Ø 16 cm x H 9 cm |
| Modèle Triple (3 Têtes, Linéaire) | L 60 cm x H 150 cm |
| Câblage Suspendu | 150 cm (Facilement ajustable) |

Au-dessus d'un îlot
Bas du luminaire à 75–85 cm du plan de travail ; espacer les têtes de 60–70 cm.

Au-dessus d'une table
Bas du luminaire à 70–80 cm du plateau, centré sur la longueur.

Pièce de passage
Laisser au moins 210 cm sous le luminaire pour circuler librement.

# Finitions



**Simple**



**Triple**

# Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Travertin : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.

Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.