
MATIO

APPLIQUE MURALE · LA DOUCEUR DE L'OVALE EN EXTÉRIEUR

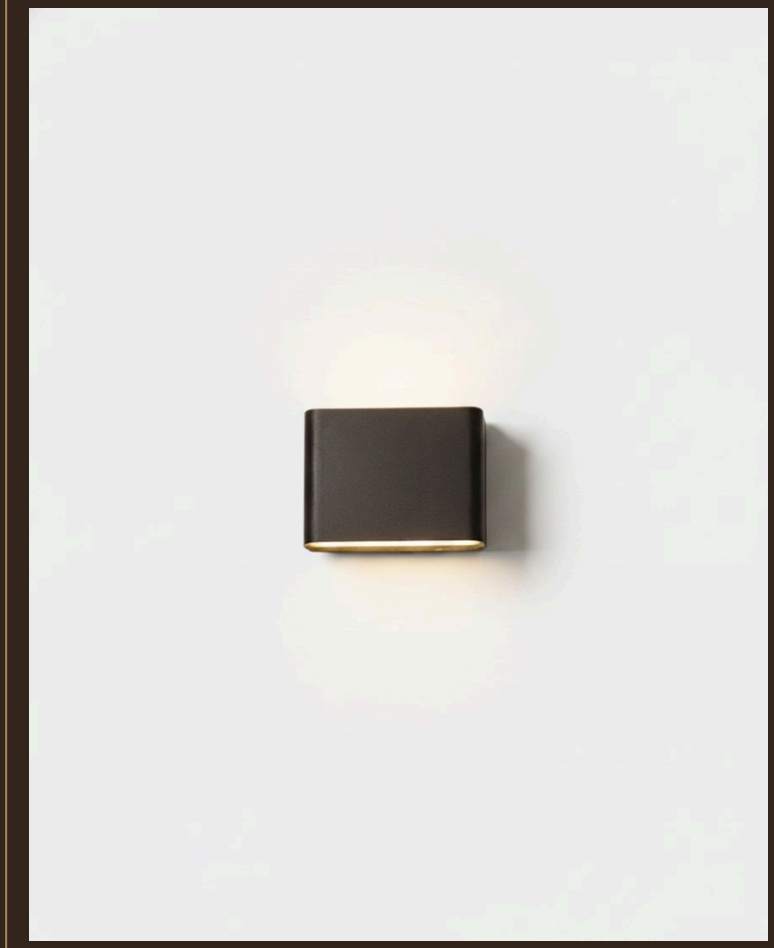

L'OBJET

Cassez la monotonie des lignes droites avec l'applique murale MATIO. Façonnée dans un corps en aluminium massif , sa silhouette en forme de pilule allongée apporte une fluidité organique et une élégance rare à votre façade.

MATIÈRES

Aluminium Massif
IP65
Bidirectionnel
Puce SMD Haute Fidélité


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
IP65	Protection Intempéries
3000K	Température de Couleur

Caractéristiques

Bouclier Architectural	Aluminium Massif (Finition Noir ou Blanc Mat)
Protection Intempéries	IP65 (Totalement étanche à la pluie et à la poussière)
Type de Faisceau	Bidirectionnel (Éclairage Up & Down panoramique)
Technologie LED	Puce SMD Haute Fidélité (Basse consommation)
Qualité Visuelle (CRI)	CRI > 90 (Rendu des couleurs exceptionnel)
Température de Couleur	Blanc Chaud 3000K (Idéal pour une ambiance luxueuse)
Fonction Dimmable	Non (Interrupteur mural standard)
Tension	Universelle AC 110V-275V

Dimensions

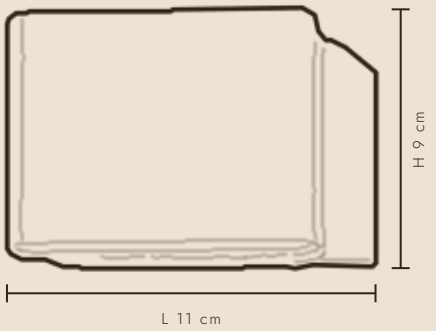

Modèle Petit (6W)	L 11 cm x H 9 cm
Modèle Moyen (12W)	L 17 cm x H 9 cm
Modèle Grand (20W)	L 30 cm x H 9 cm
Environnement	Spécial Extérieur (100% Étanche)

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions


Noir · 11 cm · Blanc chaud (3000k)


Noir · 17 cm · Blanc chaud (3000k)


Noir · 30 cm · Blanc chaud (3000k)


Blanc · 11 cm · Blanc chaud (3000k)


Blanc · 17 cm · Blanc chaud (3000k)


Blanc · 30 cm · Blanc chaud (3000k)

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.