MILLAF

APPLIQUE MURALE · L'ART DE LA LUMIÈRE EN EXTÉRIEUR



L'OBJET

Sublimez l'architecture de votre façade avec l'applique murale MILLAF. Conçue pour redéfinir l'atmosphère de vos espaces à ciel ouvert, elle arbore un design contemporain structuré par un corps en alliage d'aluminium épaissi .

MATIÈRES

Acrylique Premium à Haute Transmission


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
IP65	Protection Intempéries
3000K	Température de Couleur

Caractéristiques

Bouclier Architectural	Alliage d'Aluminium Épaissi (Finition Noire)
Protection Intempéries	IP65 (Étanche, anti-poussière, anti-insectes)
Diffuseur	Acrylique Premium à Haute Transmission
Source Lumineuse	Puce LED Haute Luminosité (Philips)
Qualité Visuelle (CRI)	> 85 Ra (Rendu des couleurs exceptionnel)
Température de Couleur	Blanc Chaud 3000K (Lumière douce et homogène)
Fonction Dimmable	Non dimmable (Interrupteur mural classique)
Tension	AC 110V-220V (Certification CE)

Dimensions

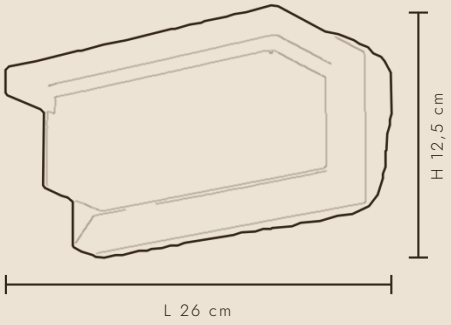

Modèle Compact (18W)	H 12,5 cm x L 26 cm x P 12,5 cm
Modèle Grand (30W/50W)	H 14 cm x L 30 cm x P 14 cm
Environnement	Spécial Extérieur (100% Étanche)
Installation	Murale (Câblage électrique fixe)

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions



26 cm · Blanc chaud (3000k)



30 cm · Blanc chaud (3000k)

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.