MOTRA

SUSPENSION · L'ÉLOGE DE L'APESANTEUR



L'OBJET

La plupart des luminaires imposent leur poids visuel. La suspension MOTRA, elle, défie la gravité. Composée d'un fin disque profilé tendu sur une armature en fibre de verre, elle ne mesure que quelques centimètres d'épaisseur.

MATIÈRES

Papier Technique Indéchirable
Armature en Fibre de Verre & Acier
Les légers plis de conditionnement...


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Diffuseur	Papier Technique Indéchirable (Aspect organique)
Structure Interne	Armature en Fibre de Verre & Acier
Source Lumineuse	LED Intégrée (Puissance calibrée selon diamètre)
Contrôle (Attention)	Non-dimmable (Incompatible avec variateur d'intensité)
Durée de vie LED	~ 50 000 Heures (Plus de 20 ans sans maintenance)
Notes sur le Matériau	Les légers plis de conditionnement s'estompent à l'usage

Dimensions

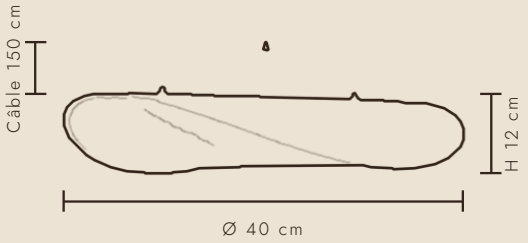

Diamètres Disponibles	40 cm | 50 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm
Épaisseur (Hauteur)	De 12 cm à 18 cm (Selon le diamètre choisi)
Câble de Suspension	150 cm (Ajustable pour créer la hauteur parfaite)
Adaptabilité Architecturale	Compatible plafonds inclinés (Jusqu'à 30°)

Au-dessus d'un îlot
Bas du luminaire à 75–85 cm du plan de travail ; espacer les têtes de 60–70 cm.

Au-dessus d'une table
Bas du luminaire à 70–80 cm du plateau, centré sur la longueur.

Pièce de passage
Laisser au moins 210 cm sous le luminaire pour circuler librement.

Finitions


40 cm · Blanc chaud (3000k)


50 cm · Blanc chaud (3000k)


60 cm · Blanc chaud (3000k)


80 cm · Blanc chaud (3000k)


100 cm · Blanc chaud (3000k)

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

LED intégrée : aucune ampoule à changer.

Verre : chiffon doux, légèrement humide si besoin, sans produit abrasif.

Fibres naturelles : dépoussiérer à sec, sans eau.