NESPO

APPLIQUE MURALE · L'ÉLÉGANCE À L'ÉTAT PUR



L'OBJET

NESPO tient en un geste : un volume d'albâtre plein, porté par une ferrure discrète. La pierre est taillée dans la masse, jamais reconstituée, et c'est elle qui fait tout le travail.

MATIÈRES

Albâtre véritable, taillé dans la masse
Laiton


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Abat-jour	Albâtre véritable, taillé dans la masse
Structure & Finitions	Laiton
Douille	Culot G9
Tension	AC 110-240V
Variateur	Compatible avec variateur d'intensité (non inclus)
Installation	Câblage intégré — électricien recommandé
Usage	Usage intérieur, en atmosphère sèche
Particularité	Veines, teinte et translucidité varient d'une pièce à l'autre

Dimensions

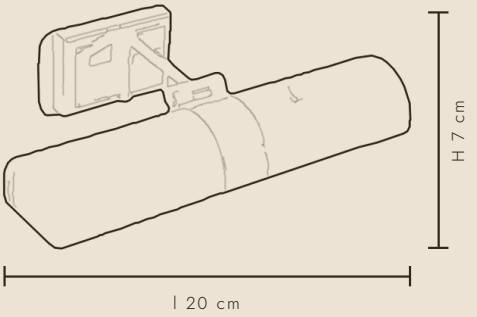

Dimensions	L 32 cm x l 20 cm x H 7 cm

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions



Albâtre

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Albâtre : pierre tendre, dépoussiérer délicatement au chiffon sec.

Laiton & bronze : chiffon sec ; la patine évolue naturellement avec le temps.