# NILA

SUSPENSION · L'ÉLÉGANCE MINÉRALE À L'ÉTAT PUR



## L'OBJET

Découvrez l'élégance absolue avec notre nouvelle création lumineuse. Ce chef-d'œuvre architectural redéfinit l'éclairage intérieur en apportant une touche de prestige inégalée. La suspension NILA séduit par sa fascinante silhouette géométrique étagée, taillée directement dans un bloc d'albâtre véritable .

## MATIÈRES

Albâtre Véritable
Métal de Précision


## SERVICES

| | |
|---|---|
| Livraison offerte | Sans minimum d'achat |
| Retours 30 jours | Dès réception |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Abat-Jour Sculptural | Albâtre Véritable (Veinage minéral blanc translucide) |
| Monture & Accents | Métal de Précision |
| Douille | Standard E14 |
| Puissance Recommandée | 1 Ampoule 15W max (Incandescente ou équivalent LED) - Non incluse |
| Fonction Dimmable | Compatible avec variateur d'intensité (non inclus) |
| Tension | AC 110-240V |
| Conformité Globale | Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient |

# Dimensions

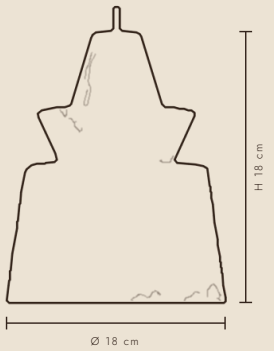


| | |
|---|---|
| Modèle A | Ø 18 cm x H 18 cm (18 cm x 18 cm) |
| Modèle B | Ø 18 cm x H 22 cm (18 cm x 22 cm) |
| Câblage & Longueur | Câble de 150 cm (59 pouces) facilement ajustable |
| Compatibilité Plafond | Adaptable aux plafonds inclinés (< 30°) |

Au-dessus d'un îlot
Bas du luminaire à 75–85 cm du plan de travail ; espacer les têtes de 60–70 cm.

Au-dessus d'une table
Bas du luminaire à 70–80 cm du plateau, centré sur la longueur.

Pièce de passage
Laisser au moins 210 cm sous le luminaire pour circuler librement.

# Finitions



**Conique**



**Circulaire**

# Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Albâtre : pierre tendre, dépoussiérer délicatement au chiffon sec.