
PLISSELLE

PLAFONNIER · UN PLISSÉ DE LUMIÈRE

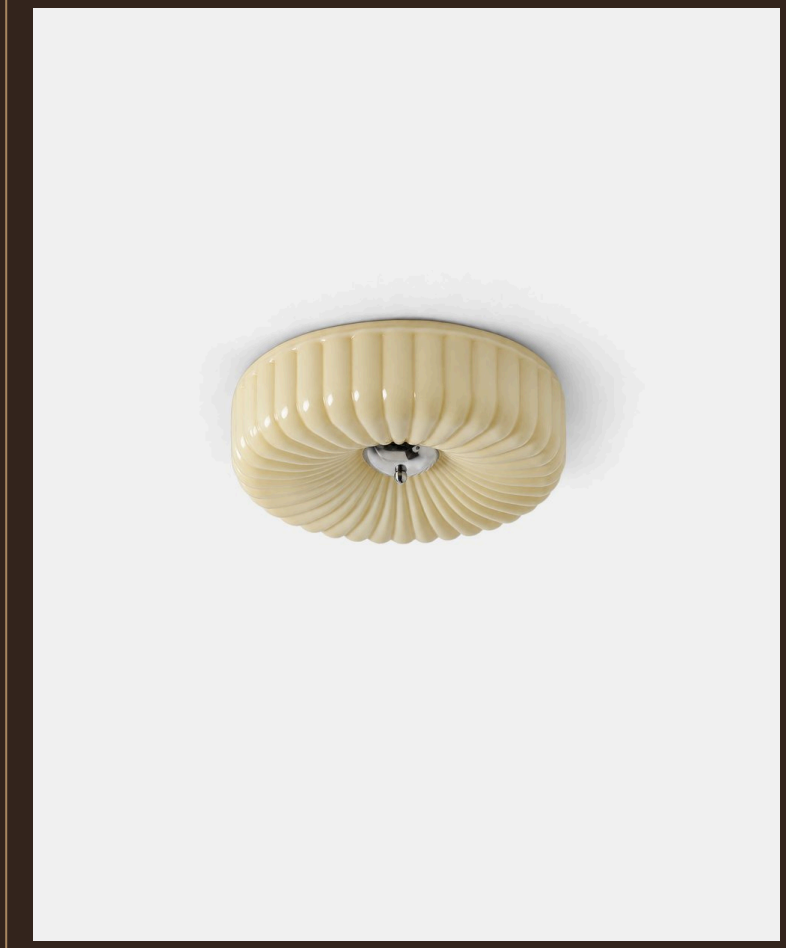

L'OBJET

PLISSELLE façonne le verre en fines cannelures, comme les plis d'une fleur au réveil. La lumière se diffuse à travers chaque pli en un halo doux et poétique.

MATIÈRES

Verre plissé à cannelures
Métal
Certifié


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
3000K	Température de couleur

Caractéristiques


Diffuseur	Verre plissé à cannelures, crème ou blanc
Patère	Métal, cabochon central chromé
Technologie Lumineuse	LED intégrée (non remplaçable) · ~50 000 h
Température de Couleur	Blanc chaud 3000 K
Variateur	Version Triac en option
Zones Humides	Certifié (salle de bain, extérieur couvert)
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient

Dimensions

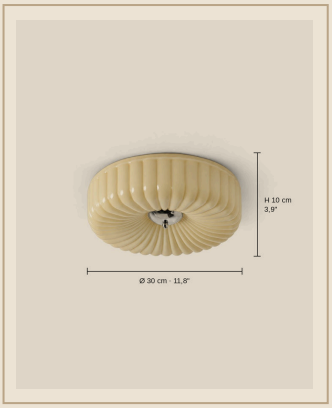


Format	Plafonnier ou applique murale
Ø 30 cm	Ø 30 cm x H 10 cm
Ø 40 cm	Ø 40 cm x H 10 cm
Installation	Plafond ou mur (câblage filaire)


Finitions




Ø 30 cm · Beige · Blanc chaud 3000 K



Ø 30 cm · Blanc · Blanc chaud 3000 K



Ø 40 cm · Beige · Blanc chaud 3000 K



Ø 40 cm · Blanc · Blanc chaud 3000 K

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.	Verre : chiffon microfibre sec ou légèrement humide, puis bien sécher.
Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.	Tissu : dépoussiérer à la brosse douce ou à l'aspirateur à faible puissance.
LED intégrée : aucune ampoule à changer.	Métal : chiffon doux et sec ; pas de produits abrasifs.