
POLI

APPLIQUE MURALE · L'ART DE LA GÉOMÉTRIE TELLURIQUE

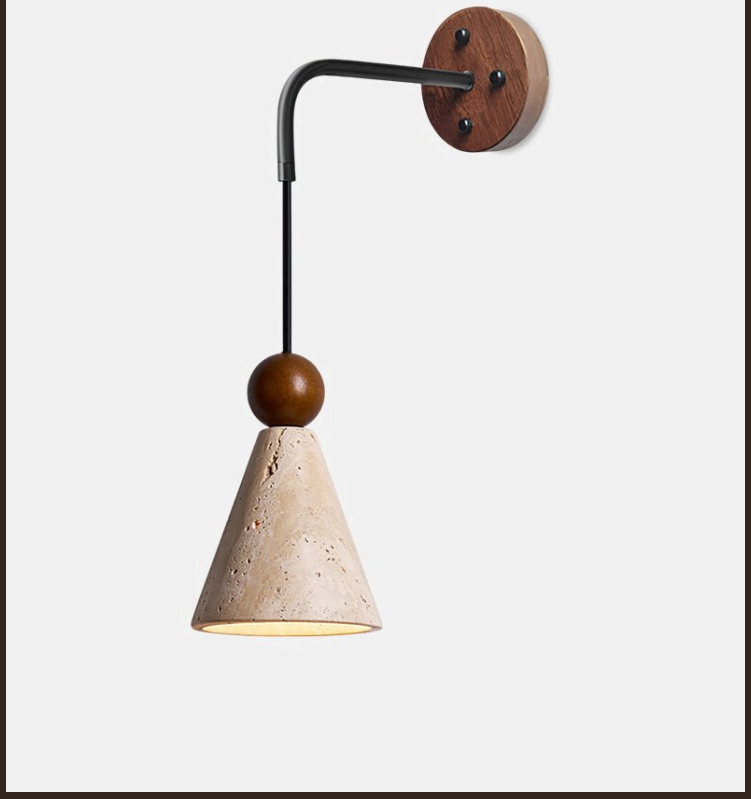

L'OBJET

Une véritable invitation au luxe et au raffinement. L'applique murale POLI est un chef-d'œuvre architectural qui capte instantanément le regard.

MATIÈRES

Travertin Beige Véritable
Bois de Noyer Massif


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Abat-jour	Travertin Beige Véritable (Finition poreuse)
Accents & Base	Bois de Noyer Massif (Sphère & Rosace)
Bras Tubulaire	Métal Noir Finition Architecturale
Source Lumineuse	Douille standard E26 / E27 (Ampoule non incluse)
Puissance Recommandée	40W Incandescent Max ou équivalent LED
Variateur	Compatible avec variateurs d'intensité
Certification Zones Humides	Oui (Idéal Salles de Bains & Spas)
Voltage	AC 110-240V (Normes Mondiales)

Dimensions



Largeur de l'Abat-jour	12 cm
Hauteur (Cône + Sphère)	17 cm
Installation	Murale (Câblage électrique intégré)

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions



Travertin

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Travertin : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.

Bois : chiffon sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur directe.