
RAFTO

APPLIQUE MURALE · LA MAÎTRISE ABSOLUE DES ÉLÉMENTS

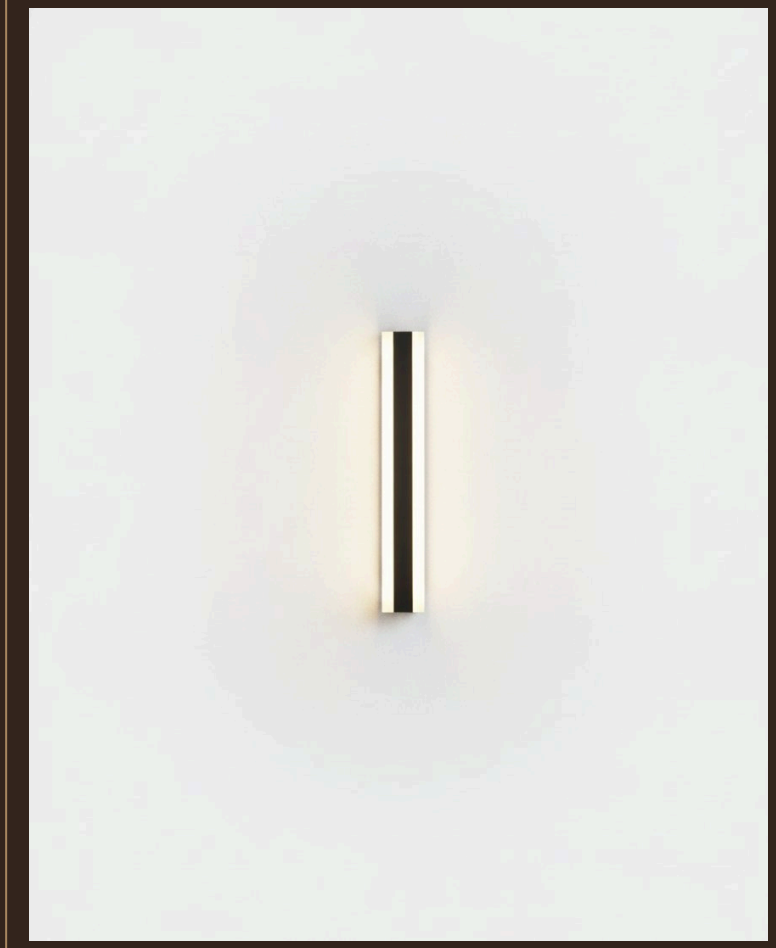

L'OBJET

L'applique RAFTO n'est pas un simple luminaire, c'est une véritable forteresse lumineuse bâtie pour vos espaces à ciel ouvert. Son corps thermolaqué en aluminium massif anti-corrosion et son diffuseur scellé lui confèrent une certification étanche IP65/IP66 de grade industriel .

MATIÈRES

Acrylique Premium Scellé

SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
IP65	Indice de Protection
3000K	Mode Température (CCT)

Caractéristiques

Bouclier Architectural	Aluminium Massif Anti-Corrosion & Inoxydable
Indice de Protection	IP65 / IP66 (Résiste aux pluies battantes et vents forts)
Diffuseur	Acrylique Premium Scellé (Anti-Poussière)
Mode Température (CCT)	3000K à 6000K ajustable via Télécommande
Mode RGB (Couleurs)	Nuancier multicolore ajustable via Télécommande
Tension	Universelle AC 90V-260V

Dimensions



Variantes de Hauteur	40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 cm
Profil (L x P)	L 8 cm x P 4.5 cm
Environnement	Spécial Extérieur (100% Waterproof)

Finitions



30 cm



40 cm



60 cm



80 cm



100 cm



120 cm



150 cm



180 cm



200 cm



240 cm

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.