
# RAMIK

APPLIQUE MURALE · UNE FUSION SOUVERAINE D'ART ET D'ARCHITECTURE

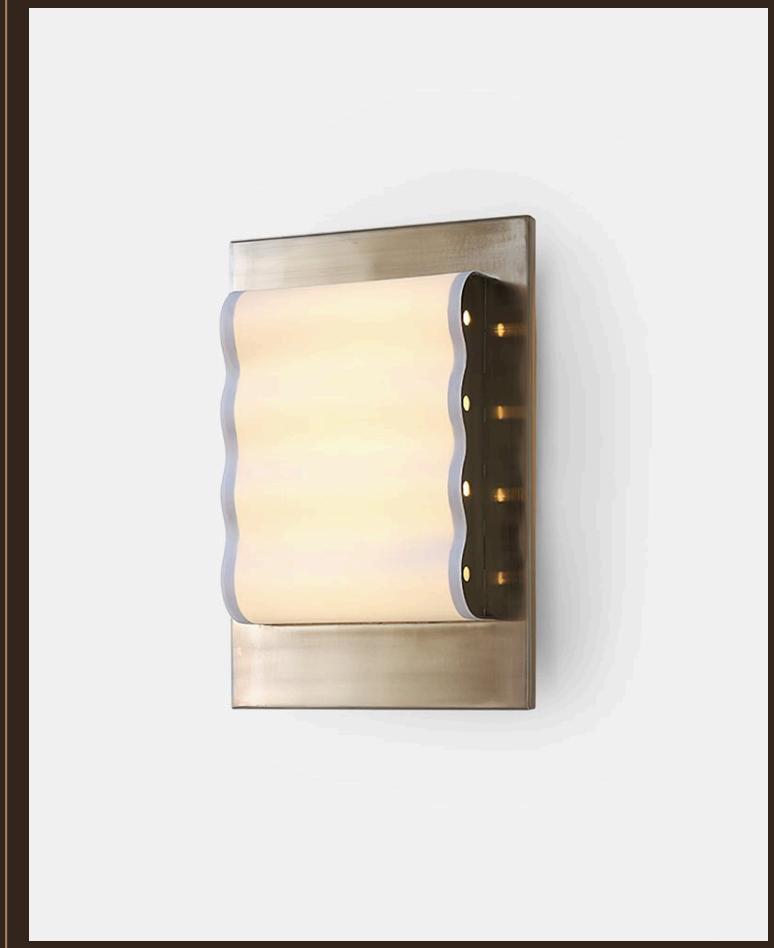

## L'OBJET

L'alliance parfaite entre l'art et la fonctionnalité. Ce bijou d'illumination a été imaginé par nos meilleurs designers pour offrir une expérience visuelle unique.

## MATIÈRES

Structure en Métal Chrome miroir haute...
Panneaux d'Acrylique Translucide et...


## SERVICES

| | |
|---|---|
| Livraison offerte | Sans minimum d'achat |
| Retours 30 jours | Dès réception |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Corps Principal | Structure en Métal Chrome miroir haute précision |
| Diffuseurs | Panneaux d'Acrylique Translucide et Papier Texturé |
| Source Lumineuse | 4 x Douilles Standard E26 / E27 |
| Puissance Recommandée | Jusqu'à 4 ampoules de 40W (Incandescent ou LED) - Non incluses |
| Fonction Dimmable | Compatible avec les variateurs d'intensité (non inclus) |
| Certification Zones Humides | Oui (Adaptée Salles de Bains & Espaces extérieurs couverts) |
| Conformité Globale | Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient |

# Dimensions




| | |
|---|---|
| Dimensions Totales | L 24.5 cm x H 35 cm |
| Installation | Murale ou Plafonnier (Câblage électrique intégré) |

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

# Finitions



**Chrome**

# Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Abat-jour en tissu : brosse douce ou aspiration légère.

Fibres naturelles : dépoussiérer à sec, sans eau.