
RANGE

SUSPENSION · L'ÉCLAT MAGNÉTIQUE DU VERRE

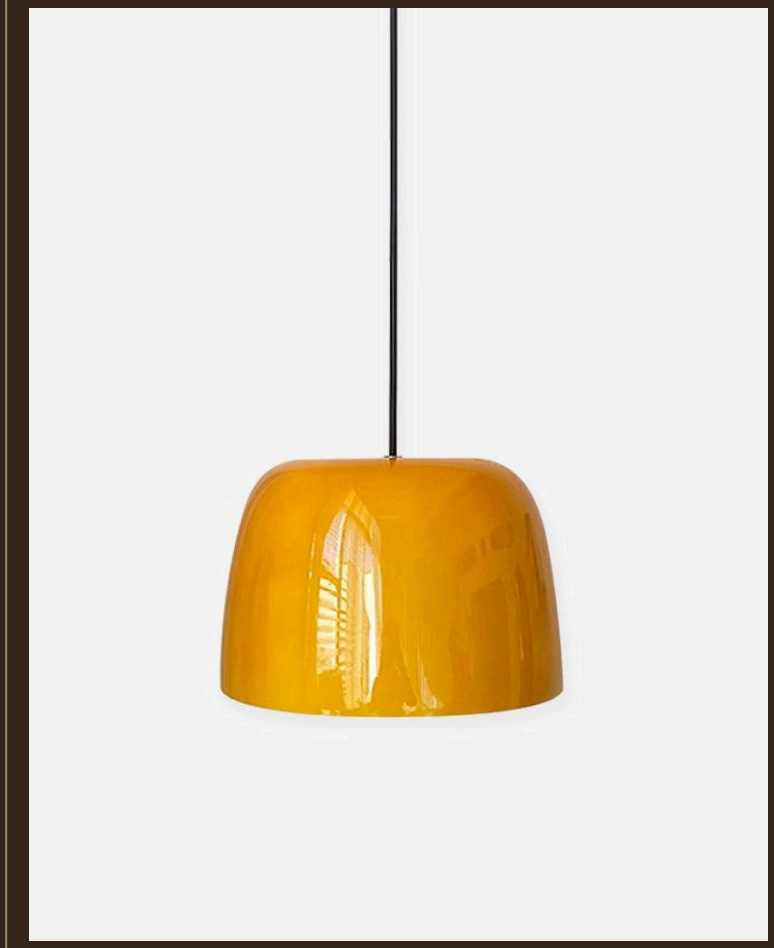

L'OBJET

Découvrez l'élégance à l'état pur avec notre nouvelle création lumineuse. Ce chef-d'œuvre architectural redéfinit l'éclairage intérieur en apportant une touche de prestige inégalée. Façonnée dans un verre teinté orange à la finition d'une brillance absolue, la suspension RANGE capte la lumière avec une intensité dramatique.

MATIÈRES

Verre de Haute Qualité
Métal de Précision


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
IP20	Indice de Protection

Caractéristiques

Abat-Jour	Verre de Haute Qualité (Finition Orange Brillant)
Monture & Câblage	Métal de Précision (Finition Noir)
Douille	Standard E26 / E27
Puissance Recommandée	1 Ampoule 40W max (Incandescente ou équivalent LED) - Non incluse
Fonction Dimmable	Compatible avec variateur d'intensité (non inclus)
Indice de Protection	IP20 (Utilisation exclusive en intérieur)
Tension	AC 110-240V
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient

Dimensions

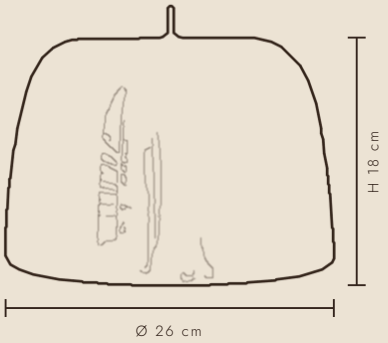

Dimensions Totales	Ø 26 cm x H 18 cm
Câblage & Longueur	Câble de 150 cm (59 pouces) facilement ajustable
Compatibilité Plafond	Adaptable aux plafonds inclinés (< 30°)

Au-dessus d'un îlot
Bas du luminaire à 75–85 cm du plan de travail ; espacer les têtes de 60–70 cm.

Au-dessus d'une table
Bas du luminaire à 70–80 cm du plateau, centré sur la longueur.

Pièce de passage
Laisser au moins 210 cm sous le luminaire pour circuler librement.

Finitions



Orange

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Verre : chiffon doux, légèrement humide si besoin, sans produit abrasif.