
# RIFET

APPLIQUE MURALE · LA SUBLIMATION DU PILIER MINÉRAL

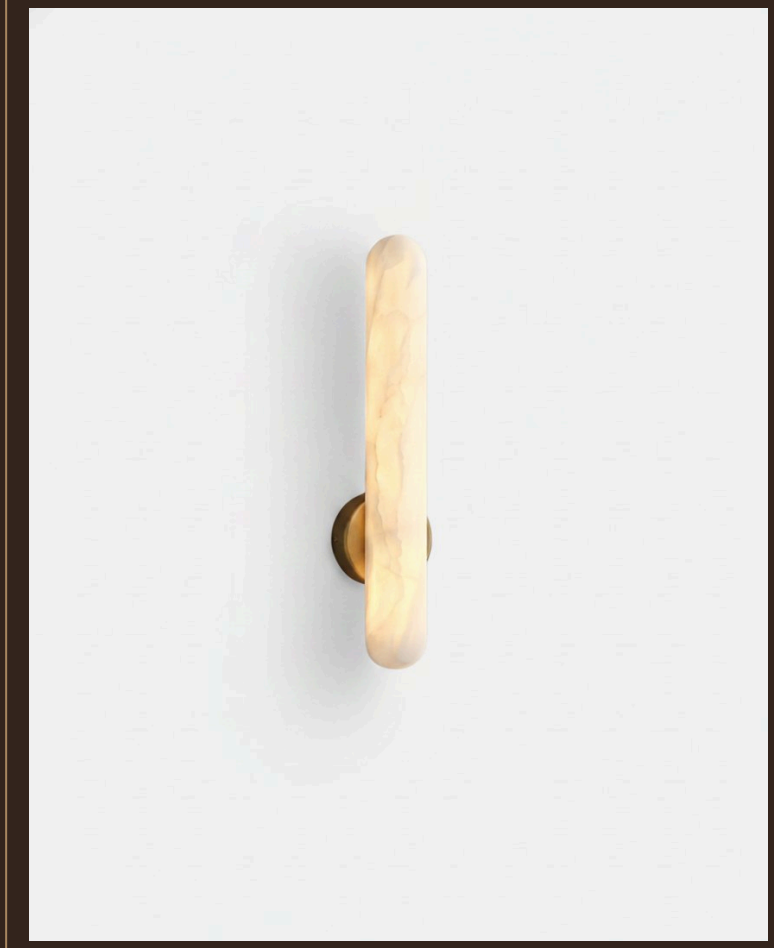

## L'OBJET

L'applique murale RIFET est une leçon d'élégance minimaliste. Se dressant comme un pilier de lumière immaculé, elle joue sur une fascinante asymétrie : un long cylindre minéral ancré sur une base circulaire excentrée.

## MATIÈRES

Albâtre d'Espagne
Laiton Massif

## SERVICES

| | |
|---|---|
| Livraison offerte | Sans minimum d'achat |
| Retours 30 jours | Dès réception |
| 3000K | Températures Kelvin |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Diffuseur Cylindrique | Albâtre d'Espagne |
| Base Murale | Laiton Massif (Finition Dorée) |
| Source Lumineuse | LED Intégrée (10W pour 40 cm / 15W pour 60 cm) |
| Températures Kelvin | Chaude (3000K) \| Neutre (4000K) \| Froide (6000K) |
| Contrôle | Non-dimmable (Intensité fixe) |
| Alimentation & Normes | AC 110-240V (Câblage fixe) \| Normes CE, CCC |

# Dimensions




| | |
|---|---|
| Modèle Standard | Hauteur 40 cm x Diamètre Tube 5 cm |
| Grand Modèle | Hauteur 60 cm x Diamètre Tube 5 cm |
| Fixation | Murale (Positionnement Asymétrique) |
| Environnement | Intérieur Uniquement (IP 20) |

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

# Finitions



**40 cm · Blanc chaud (3000k)**



**60 cm · Blanc chaud (3000k)**

# Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

LED intégrée : aucune ampoule à changer.

Marbre : chiffon doux et sec ; éviter les produits acides.

Albâtre : pierre tendre, dépoussiérer délicatement au chiffon sec.