
RIFTEN

SUSPENSION · L'ÉQUILIBRE ENTRE FORCE ET LÉGÈRETÉ

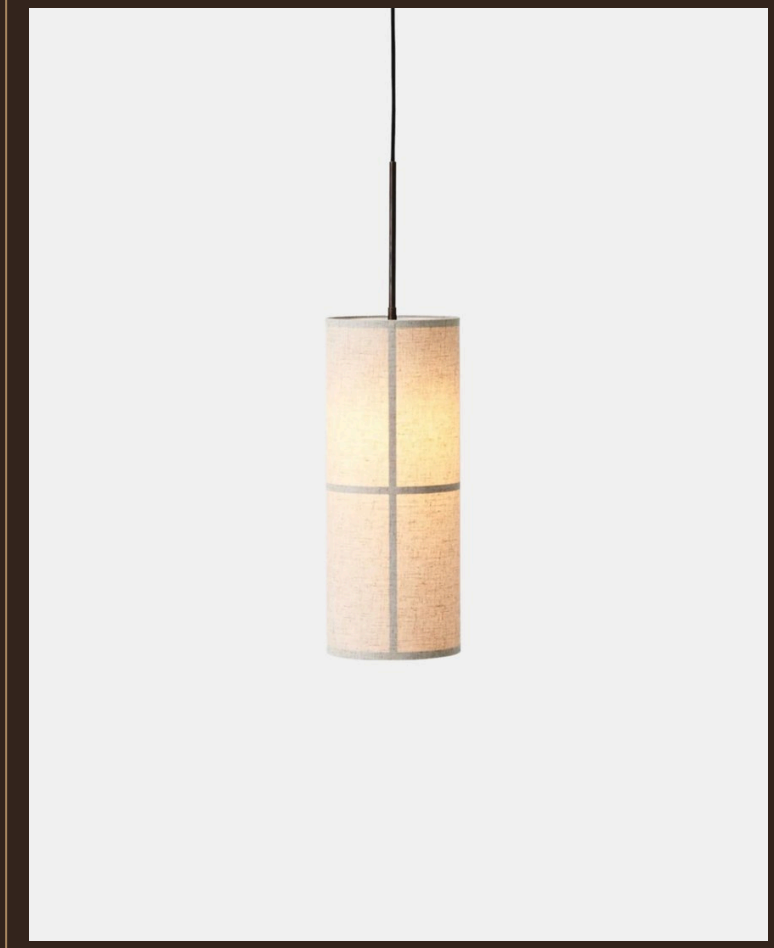

L'OBJET

Le design de la suspension RIFTEN est tout simplement magnifique. Elle joue sur une dualité saisissante : la robustesse exceptionnelle d'une structure en métal finement ouvragée, associée à la délicatesse d'un diffuseur en tissu soyeux. Le cylindre métallique ajouré donne une impression de légèreté et de transparence inédite.

MATIÈRES

Métal finement travaillé
Tissu Soyeux Translucide


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
IP20	Alimentation & Protection

Caractéristiques

Structure Externe	Métal finement travaillé (Finition Vintage)
Abat-jour / Diffuseur	Tissu Soyeux Translucide
Type de Douille	E27
Source Lumineuse	Ampoule LED (Incluse)
Contrôle	Non-dimmable
Alimentation & Protection	AC 110V-240V | Indice IP20 (Usage intérieur)

Dimensions



Modèles Simples (1 Cylindre)	H 45 cm (Ø 18 cm) | H 70 cm (Ø 30 cm)
Modèles Triples (3 Cylindres)	H 45 cm (L 37 cm) | H 70 cm (L 60 cm)
Câble de Suspension	Ajustable
Installation	Plafonnier (Câblage électrique fixe)

Au-dessus d'un îlot
Bas du luminaire à 75–85 cm du plan de travail ; espacer les têtes de 60–70 cm.

Au-dessus d'une table
Bas du luminaire à 70–80 cm du plateau, centré sur la longueur.

Pièce de passage
Laisser au moins 210 cm sous le luminaire pour circuler librement.

Finitions



45 cm



70 cm



Triples 45 cm



Triples 70 cm

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Abat-jour en tissu : brosse douce ou aspiration légère.