
STILA

APPLIQUE MURALE · L'ÉCLAT PUR DE L'ALBÂTRE

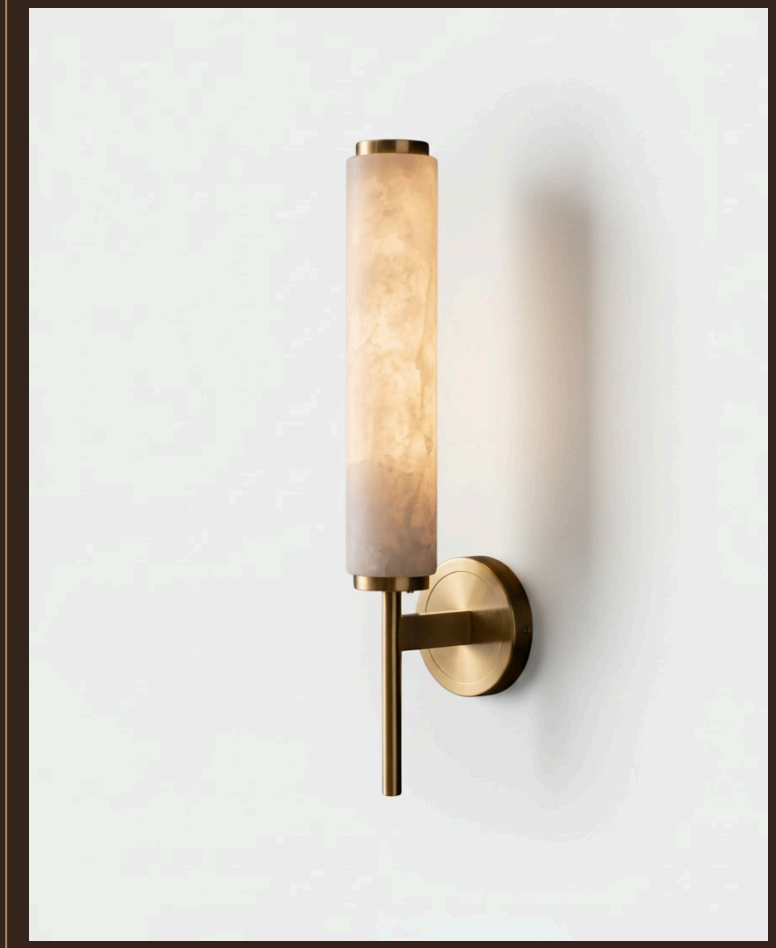

L'OBJET

L'applique murale STILA élève l'éclairage au rang d'œuvre d'art sculpturale. Son cylindre, à la fois long et gracieux, est façonné dans de l' albâtre blanc véritable .

MATIÈRES

Albâtre Blanc Véritable
Laiton ou Métal Noir


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
IP20	Indice de Protection

Caractéristiques

Abat-jour Cylindrique	Albâtre Blanc Véritable (Pierre naturelle, pièce unique)
Structure de Fixation	Laiton ou Métal Noir (Brass / Black)
Douille (Important)	Base E14 stricte (E26/E27 incompatibles)
Source Lumineuse	Ampoule Tubulaire T300 recommandée (Non incluse)
Contrôle	Interrupteur mural standard (Non inclus)
Indice de Protection	IP20 (Usage intérieur uniquement, non étanche)
Tension	AC 110V-240V
Certifications	North America, EU, AU, Saudi Arabia

Dimensions



Modèle Simple (Single Arm)	L 12 cm x H 48 cm
Modèle Double (Double Arm)	L 24.5 cm x H 48 cm
Installation	Murale (Câblage électrique fixe / Hardwired)

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions


Simple · Or


Simple · Noir


Double · Or


Double · Noir

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Albâtre : pierre tendre, dépoussiérer délicatement au chiffon sec.

Laiton & bronze : chiffon sec ; la patine évolue naturellement avec le temps.