# TARA

APPLIQUE MURALE · L'ÉLÉGANCE SCULPTURALE À L'ÉTAT PUR



## L'OBJET

Sublimez votre espace avec ce chef-d'œuvre d'éclairage. Conçue pour les intérieurs les plus exigeants, l'applique murale TARA allie un design sophistiqué à une qualité de fabrication exceptionnelle.

## MATIÈRES

Albâtre Véritable


## SERVICES

| | |
|---|---|
| Livraison offerte | Sans minimum d'achat |
| Retours 30 jours | Dès réception |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Corps du Luminaire | Albâtre Véritable (Veinage minéral blanc translucide) |
| Douille | Standard G9 |
| Puissance Recommandée | 1 Ampoule 10W max (Incandescente ou équivalent LED) - Non incluse |
| Fonction Dimmable | Compatible avec variateur d'intensité (non inclus) |
| Certification Zones Humides | Certifié (Idéal Salles de Bains & Extérieurs couverts) |
| Conformité Globale | Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient |

# Dimensions

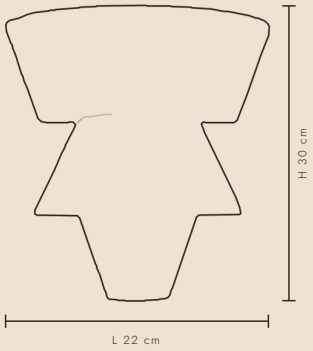


| | |
|---|---|
| Modèle A | L 22 cm x H 30 cm |
| Modèle B | L 22 cm x H 23 cm |
| Modèle C | L 22 cm x H 30 cm |
| Installation | Murale ou Plafond (Câblage électrique intégré) |

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

# Finitions


**Calice**


**Pyramide**


**Coquille**

# Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Albâtre : pierre tendre, dépoussiérer délicatement au chiffon sec.

Abat-jour en tissu : brosse douce ou aspiration légère.