TILO

PLAFONNIER · L'ÉLÉGANCE À L'ÉTAT PUR



L'OBJET

Découvrez l'élégance à l'état pur avec notre nouvelle création lumineuse. Le luminaire TILO est un chef-d'œuvre architectural qui redéfinit l'éclairage intérieur.

MATIÈRES

Métal de Précision
Verre Opalin Premium


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Coupole Minérale	Travertin Authentique Brut (Beige texturé)
Canopée (Base)	Métal de Précision (Finition Noyer, Bois ou Blanc)
Globe Diffuseur	Verre Opalin Premium (Finition Blanc)
Douille	Standard G9 (1 Douille)
Puissance Recommandée	Ampoule 10W max (Incandescente ou équivalent LED) - Non incluse
Fonction Dimmable	Compatible avec variateur d'intensité (non inclus)
Certification Zones Humides	Certifié (Idéal Salles de Bains & Extérieurs couverts)
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient

Dimensions

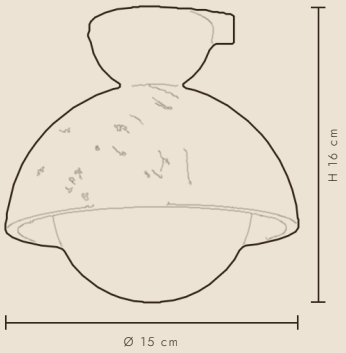

Taille Standard	Ø 15 cm x H 16 cm
Grande Taille	Ø 23 cm x H 23 cm
Installation	Murale ou Plafond (Câblage électrique intégré)

Pièce principale
Centrer au plafond ou au-dessus de la zone à éclairer.

Plafond bas
Idéal sous 2,50 m : le luminaire reste près du plafond.

Couloir
En série, espacer les plafonniers de 2 à 3 m.

Finitions


15 cm · Bois Clair


15 cm · Bois Foncé


23 cm · Bois Clair


23 cm · Bois Foncé

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Travertin : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.

Verre : chiffon doux, légèrement humide si besoin, sans produit abrasif.