TRAVELLE

PLAFONNIER · LA PIERRE EN BANDEAU



L'OBJET

TRAVELLE pose un bandeau de travertin naturel sur un anneau sombre : deux strates qui rappellent les couches de la roche. Seulement 8 cm d'épaisseur : la lumière LED 3000 K se diffuse largement à travers le diffuseur opalin.

MATIÈRES

Diffuseur en acrylique opalin
Certifié


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
3000K	Température de couleur

Caractéristiques

Abat-jour	Diffuseur en acrylique opalin
Corps	Bandeau en travertin naturel sur anneau en métal sombre
Technologie Lumineuse	LED intégrée (non remplaçable) · ~50 000 h
Température de Couleur	Blanc chaud 3000 K
Variateur	Non variable
Zones Humides	Certifié (salle de bain, extérieur couvert)
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient

Dimensions

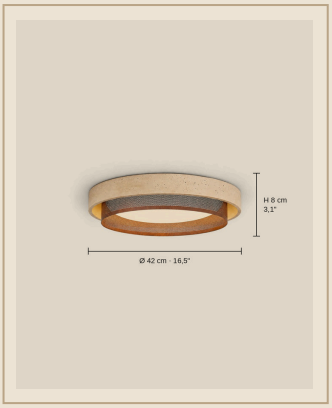


Format	Plafonnier ou applique murale
Ø 42 cm	Ø 42 cm x H 8 cm
Ø 47 cm	Ø 47 cm x H 8 cm
Ø 57 cm	Ø 57 cm x H 8 cm
Installation	Plafond ou mur (câblage filaire)

Finitions



Ø 42 cm



Ø 47 cm



Ø 57 cm

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.	Pierre : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.
Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.	Tissu : dépoussiérer à la brosse douce ou à l'aspirateur à faible puissance.
LED intégrée : aucune ampoule à changer.	Résine & acrylique : chiffon microfibre légèrement humide ; ni alcool ni solvant.