
VINA

SUSPENSION · L'ALLIANCE DE L'ART ET DE LA FONCTIONNALITÉ

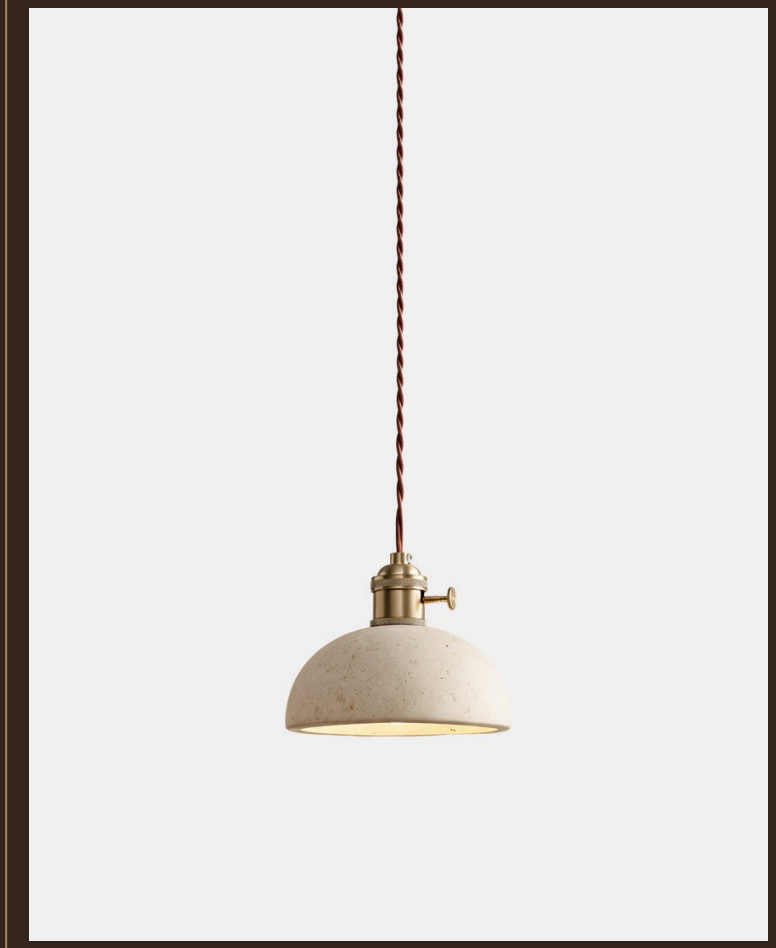

L'OBJET

L'alliance parfaite entre l'art et la fonctionnalité. Chaque abat-jour VINA est taillé dans la masse d'un bloc de travertin , puis monté sur une douille en laiton brossé et suspendu à un câble textile torsadé. La pierre garde ses cavités et ses veines : deux exemplaires ne se ressemblent jamais.

MATIÈRES

Travertin Véritable
Laiton brossé


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception

Caractéristiques

Abat-jour	Travertin Véritable (taillé dans la masse)
Douille & Finitions	Laiton brossé
Nuancier Disponible	Laiton & Beige
Douille	Standard E26 / E27
Puissance Recommandée	Ampoule 40W max (Incandescente ou équivalent LED) - Non incluse
Tension	AC 110-240V
Fonction Dimmable	Compatible avec variateur d'intensité (non inclus)
Conformité Globale	Normes NA, Aus, Eur, Moyen-Orient

Dimensions



Modèle A — Dôme	Ø 15 cm x H 14 cm
Modèle B — Cloche	Ø 15 cm x H 17 cm
Modèle C — Cylindre étagé	Ø 13 cm x H 19 cm
Modèle D — Galet	Ø 15 cm x H 12 cm
Modèle E — Calotte & globe	Ø 10 cm x H 23 cm
Modèle F — Cylindre nervuré	Ø 12 cm x H 18 cm
Câble	150 cm, ajustable à la hauteur souhaitée
Installation	Plafond (compatible plafond incliné < 30°)

Finitions



Modèle A · Couleur - Matière :



Modèle B · Couleur - Matière :



Modèle C · Couleur - Matière :



Modèle D · Couleur - Matière :



Modèle E · Couleur - Matière :



Modèle F · Couleur - Matière :

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

Changer l'ampoule hors tension, une fois refroidie.

Travertin : dépoussiérer au chiffon sec et doux ; éviter eau et produits ménagers.

Laiton & bronze : chiffon sec ; la patine évolue naturellement avec le temps.