
YALTUI

APPLIQUE MURALE · LA MAÎTRISE DE LA COURBE

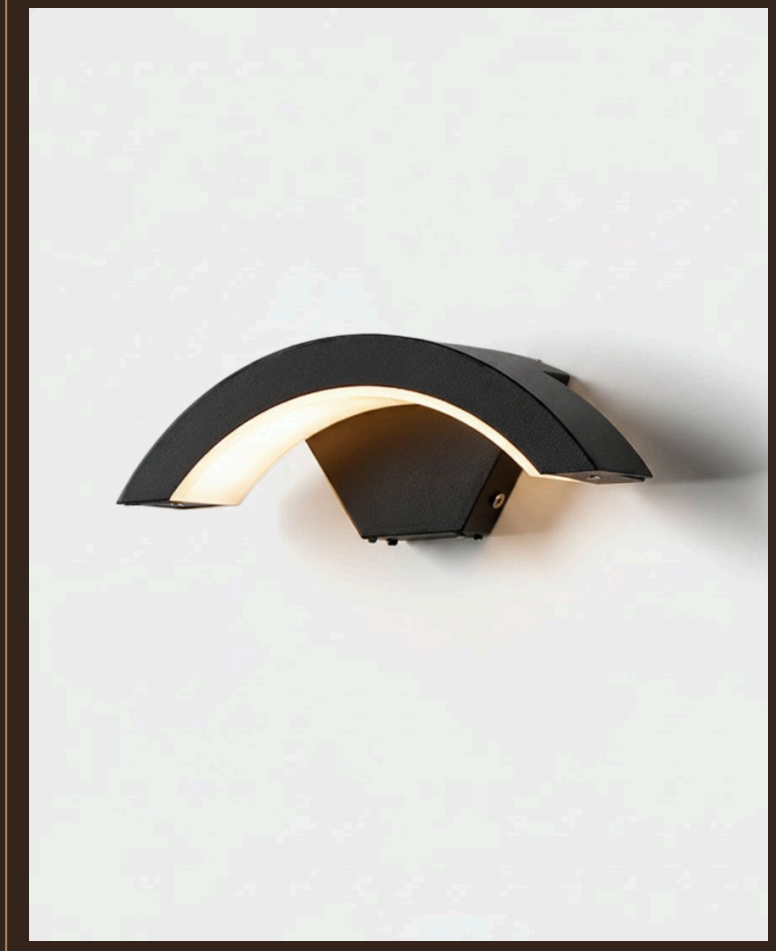

L'OBJET

Sublimez l'architecture de votre façade avec la déclinaison de l'applique YALTUI. Rompant avec les géométries classiques, elle déploie une magnifique structure en forme d'arche qui s'élance depuis sa base en alliage d'aluminium massif .

MATIÈRES

Alliage d'Aluminium Épaissi
IP65
Faisceau indirect
Module LED Intégré 18W


SERVICES

Livraison offerte	Sans minimum d'achat
Retours 30 jours	Dès réception
IP65	Protection Intempéries
3000K	Température de Couleur

Caractéristiques

Bouclier Architectural	Alliage d'Aluminium Épaissi (Finition Noire Mat)
Protection Intempéries	IP65 (Totalement étanche à la pluie et à la poussière)
Type d'Éclairage	Faisceau indirect (Lèche-mur anti-éblouissement)
Technologie LED	Module LED Intégré 18W (Haute Performance)
Rendu des Couleurs	CRI > 80 (Respect absolu des teintes de la façade)
Température de Couleur	Au choix : Blanc Chaud (3000K), Naturel ou Froid
Fonction Dimmable	Non dimmable (Interrupteur mural standard)
Tension & Sécurité	AC 110V-220V (Certification CE Européenne)

Dimensions

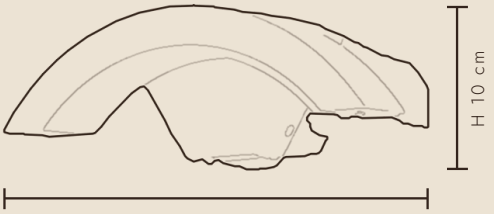

Dimensions Exactes	L 27 cm x H 10 cm x P 6 cm
Environnement	Spécial Extérieur (100% Étanche)
Installation	Murale (Câblage électrique fixe)

Couloir ou séjour
Centre de l'applique à environ 150–170 cm du sol ; en série, espacer de 80–120 cm.

Tête de lit
En duo, à environ 120–140 cm du sol, de part et d'autre du lit.

Autour d'un miroir
À hauteur des yeux, environ 160–170 cm du sol, de chaque côté.

Finitions



Blanc chaud (3000k)

Pose & entretien

Installation par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100.

Couper le courant au disjoncteur avant toute pose ou tout entretien.

LED intégrée : aucune ampoule à changer.